S-17-19

1932598 - R8 SEMS

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11719	0			0.000		95.0%	
S17	19	1		12.000	12.632	3	95.0%	
S17	19	2		17.000	17.895	3	95.0%	
S17	19	3		13.000	13.684	3	95.0%	
S17	19	4		13.000	13.684	3	95.0%	
S17	19	5		13.000	13.684	3	95.0%	
S17	19	6		13.000	13.684	3	95.0%	
S17	19	7		14.000	16.667	2	84.0%	
S17	19	8		5.000	5.263	3	95.0%	
S17	19	9		4.000	4.211	3	95.0%	
S17	19	10		13.000	13.684	3	95.0%	
S17	19	11		23.000	24.211	3	95.0%	
S17	19	21		10.000	10.526	3	95.0%	
S17	19	22		30.000	31.579	3	95.0%	
S17	19	23		51.000	53.684	3	95.0%	
S17	19	24		27.000	32.143	2	84.0%	
S17	19	25		11.000	13.095	2	84.0%	
S17	19	122		6.000	6.316	3	95.0%	
S17	19	123		10.000	10.526	3	95.0%	
S17	19	124		10.000	10.526	3	95.0%	
S17	19	125		17.000	17.895	3	95.0%	
S17	19	126		14.000	14.737	3	95.0%	
S17	19	127		30.000	31.579	3	95.0%	
S17	19	128		24.000	25.263	3	95.0%	
S17	19	129		19.000	20.000	3	95.0%	
S17	19	130		23.000	24.211	3	95.0%	
S17	19	131		10.000	20.000	1	50.0%	
S17	19	132		15.000	30.000	1	50.0%	
S17	19	133		14.000	14.737	3	95.0%	
S17	19	134		7.000	7.368	3	95.0%	
S17	19	501		11.000	11.579	3	95.0%	
S17	19	502		9.000	10.714	2	84.0%	
S17	19	503		5.000	5.952	2	84.0%	
S17	19	504		19.000	22.619	2	84.0%	
S17	19	505		28.000	33.333	2	84.0%	
S17	19	506		26.000	30.952	2	84.0%	
S17	19	507		24.000	28.571	2	84.0%	
S17	19	508		19.000	22.619	2	84.0%	
S17	19	509		6.000	12.000	1	50.0%	
S17	19	510		19.000	38.000	1	50.0%	
S17	19	511		34.000	35.789	3	95.0%	
S17	19	512		25.000	26.316	3	95.0%	
S17	19	513		20.000	21.053	3	95.0%	
S17	19	514		37.000	38.947	3	95.0%	
S17	19	515		8.000	8.421	3	95.0%	
S17	19	516		28.000	29.474	3	95.0%	
S17	19	517		13.000	13.684	3	95.0%	
S17	19	518		29.000	30.526	3	95.0%	
S17	19	519		15.000	15.789	3	95.0%	
S17	19	520		16.000	16.842	3	95.0%	
	mean		ERR	17.5306	19.9320		89.1%	0.0%

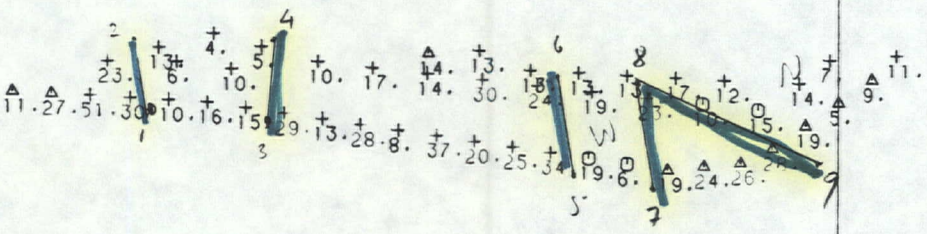

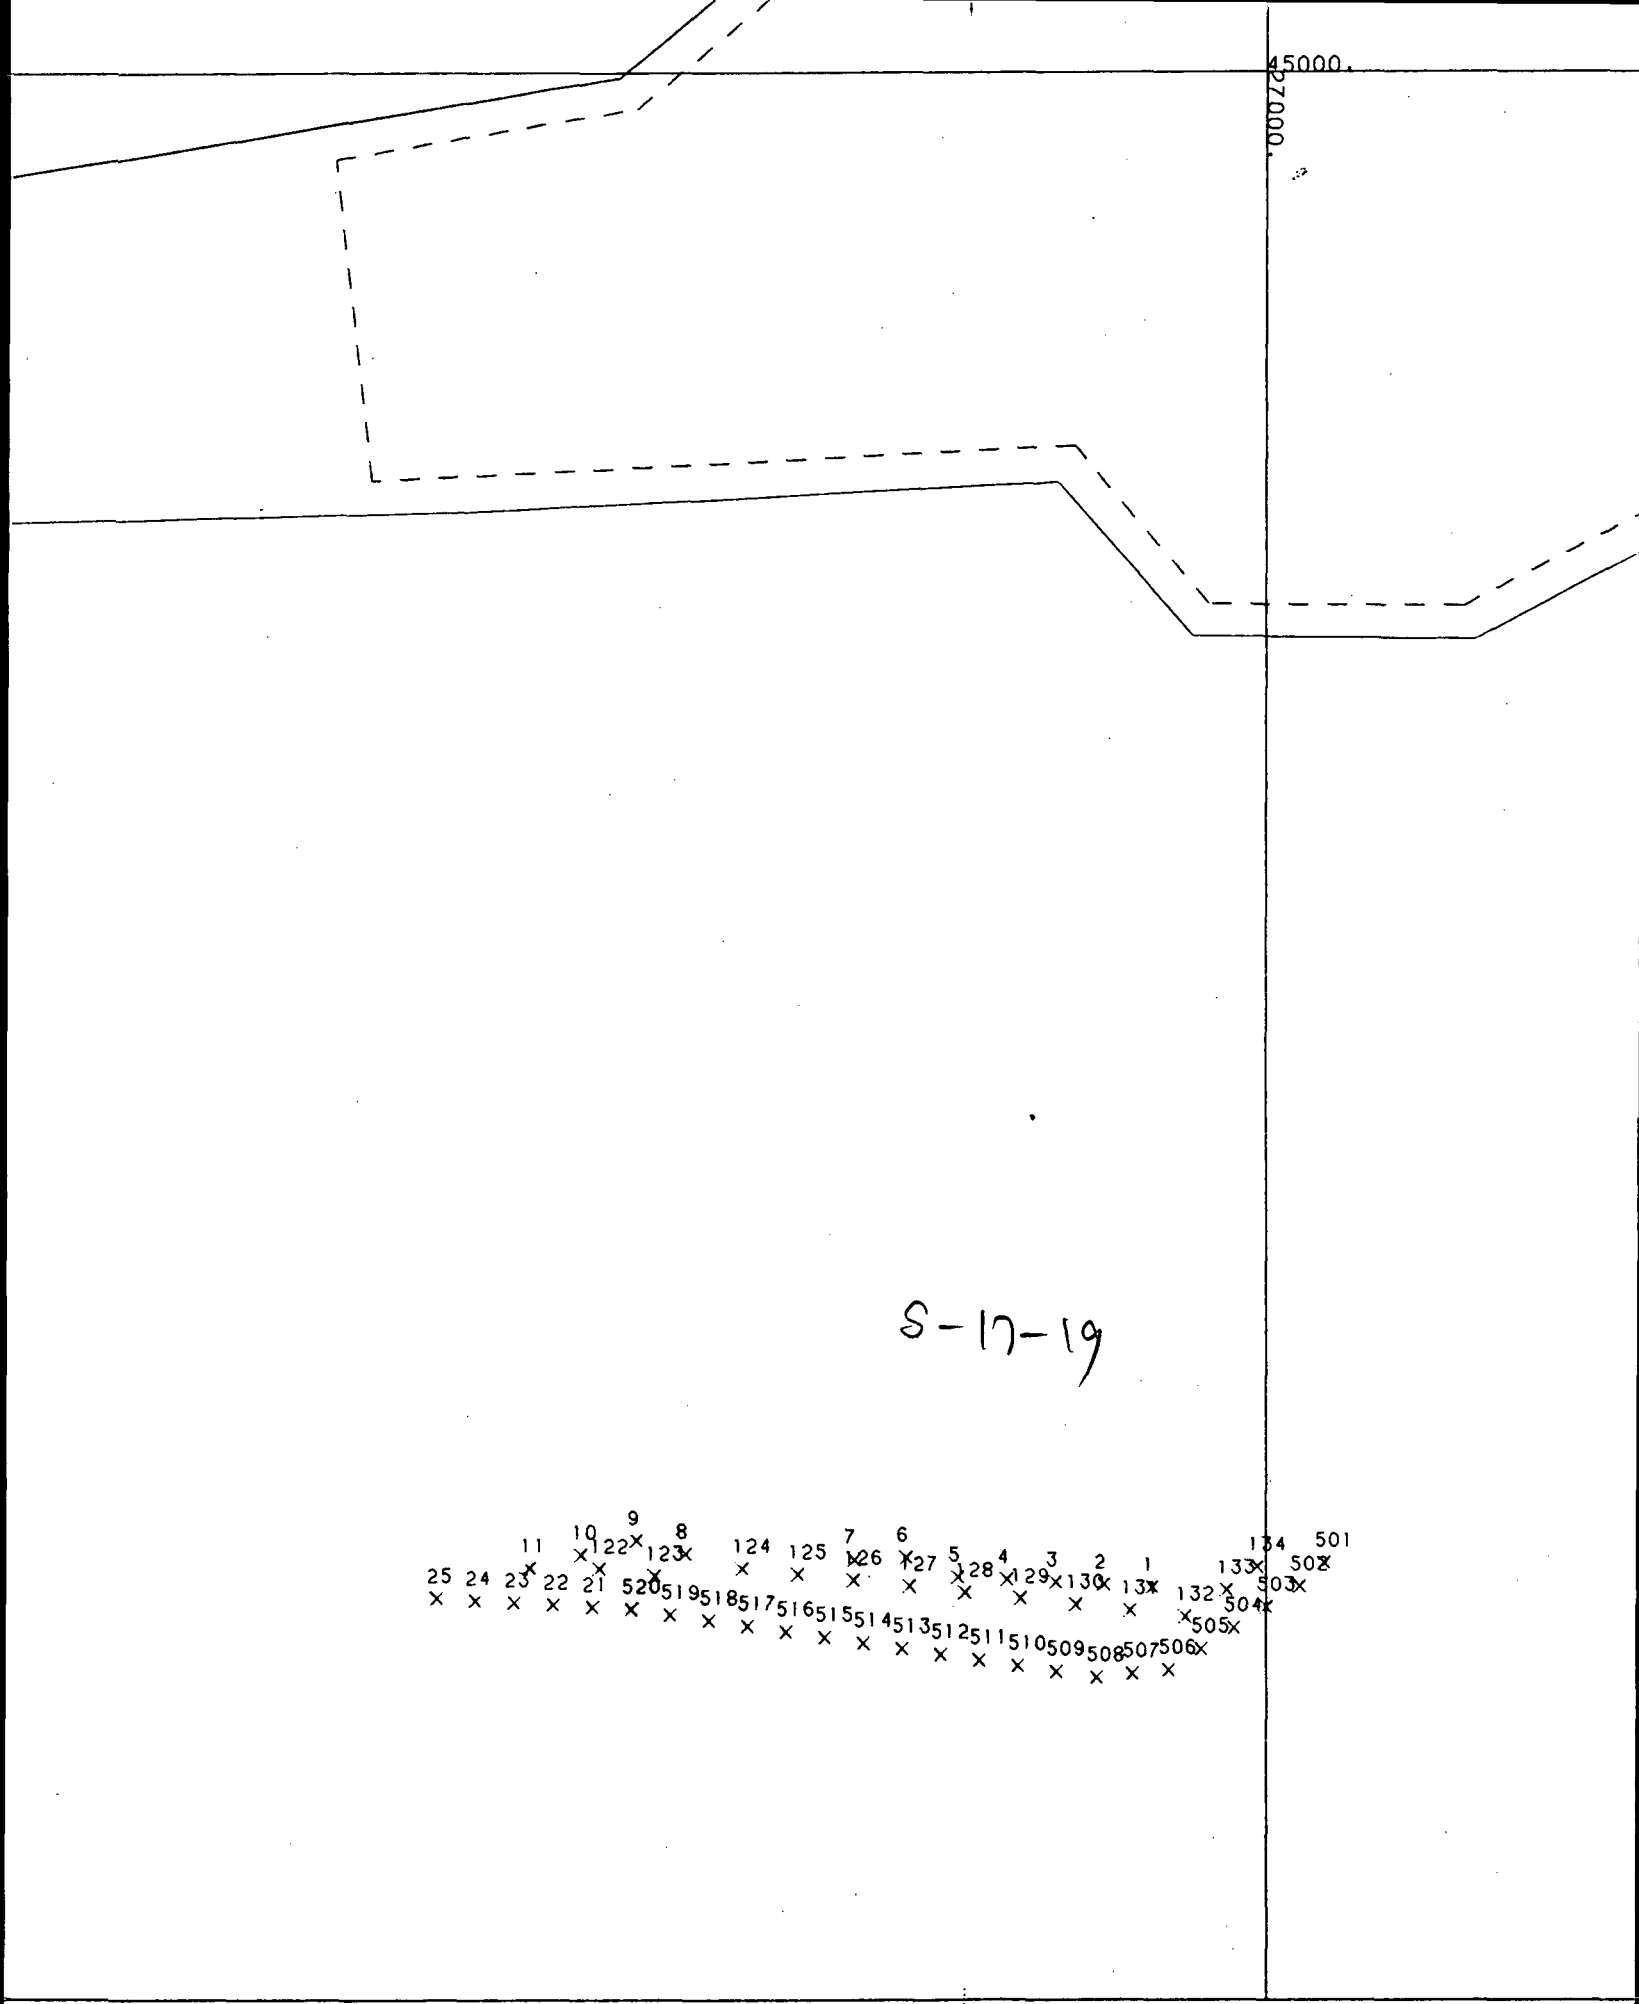
45000.
27000.
S-17-19
11 10 122 9 123 8 124 125 126 7 127 6 128 5 129 4 130 3 131 2 132 1 133 134 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 21 22 23 24 25

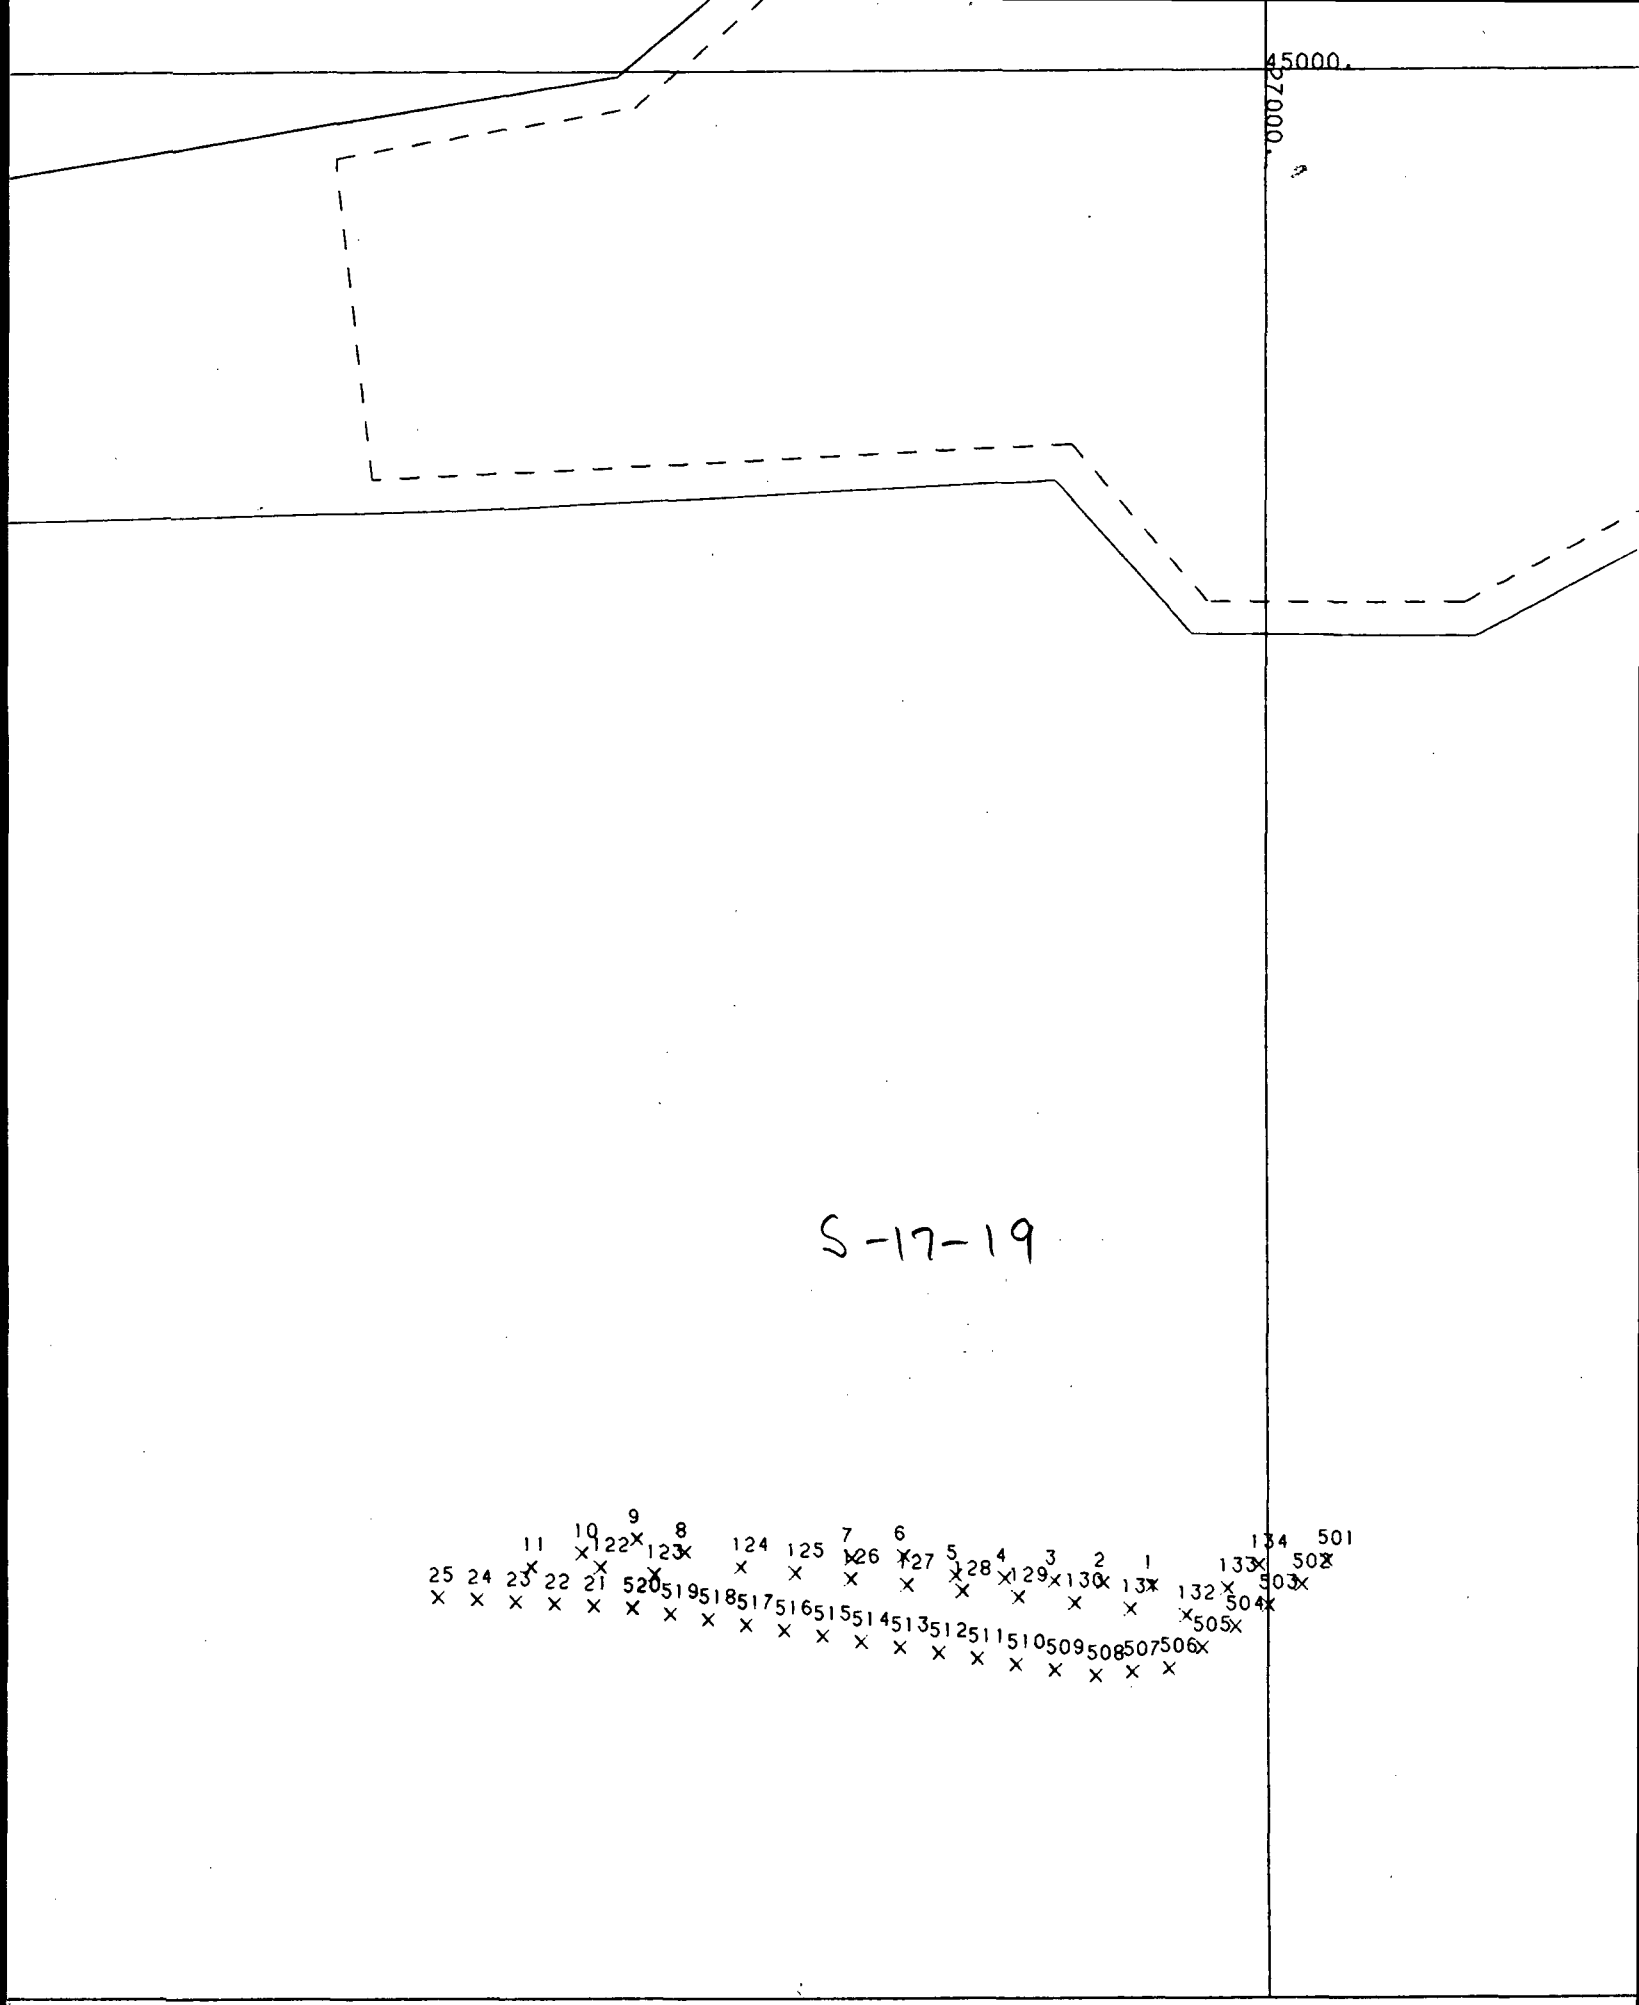
45000.
27000.
S-17-19
25 24 23 22 21 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501
11 10 122 9 123 8 124 125 7 126 6 127 5 128 4 129 3 130 2 131 1 132 133 134

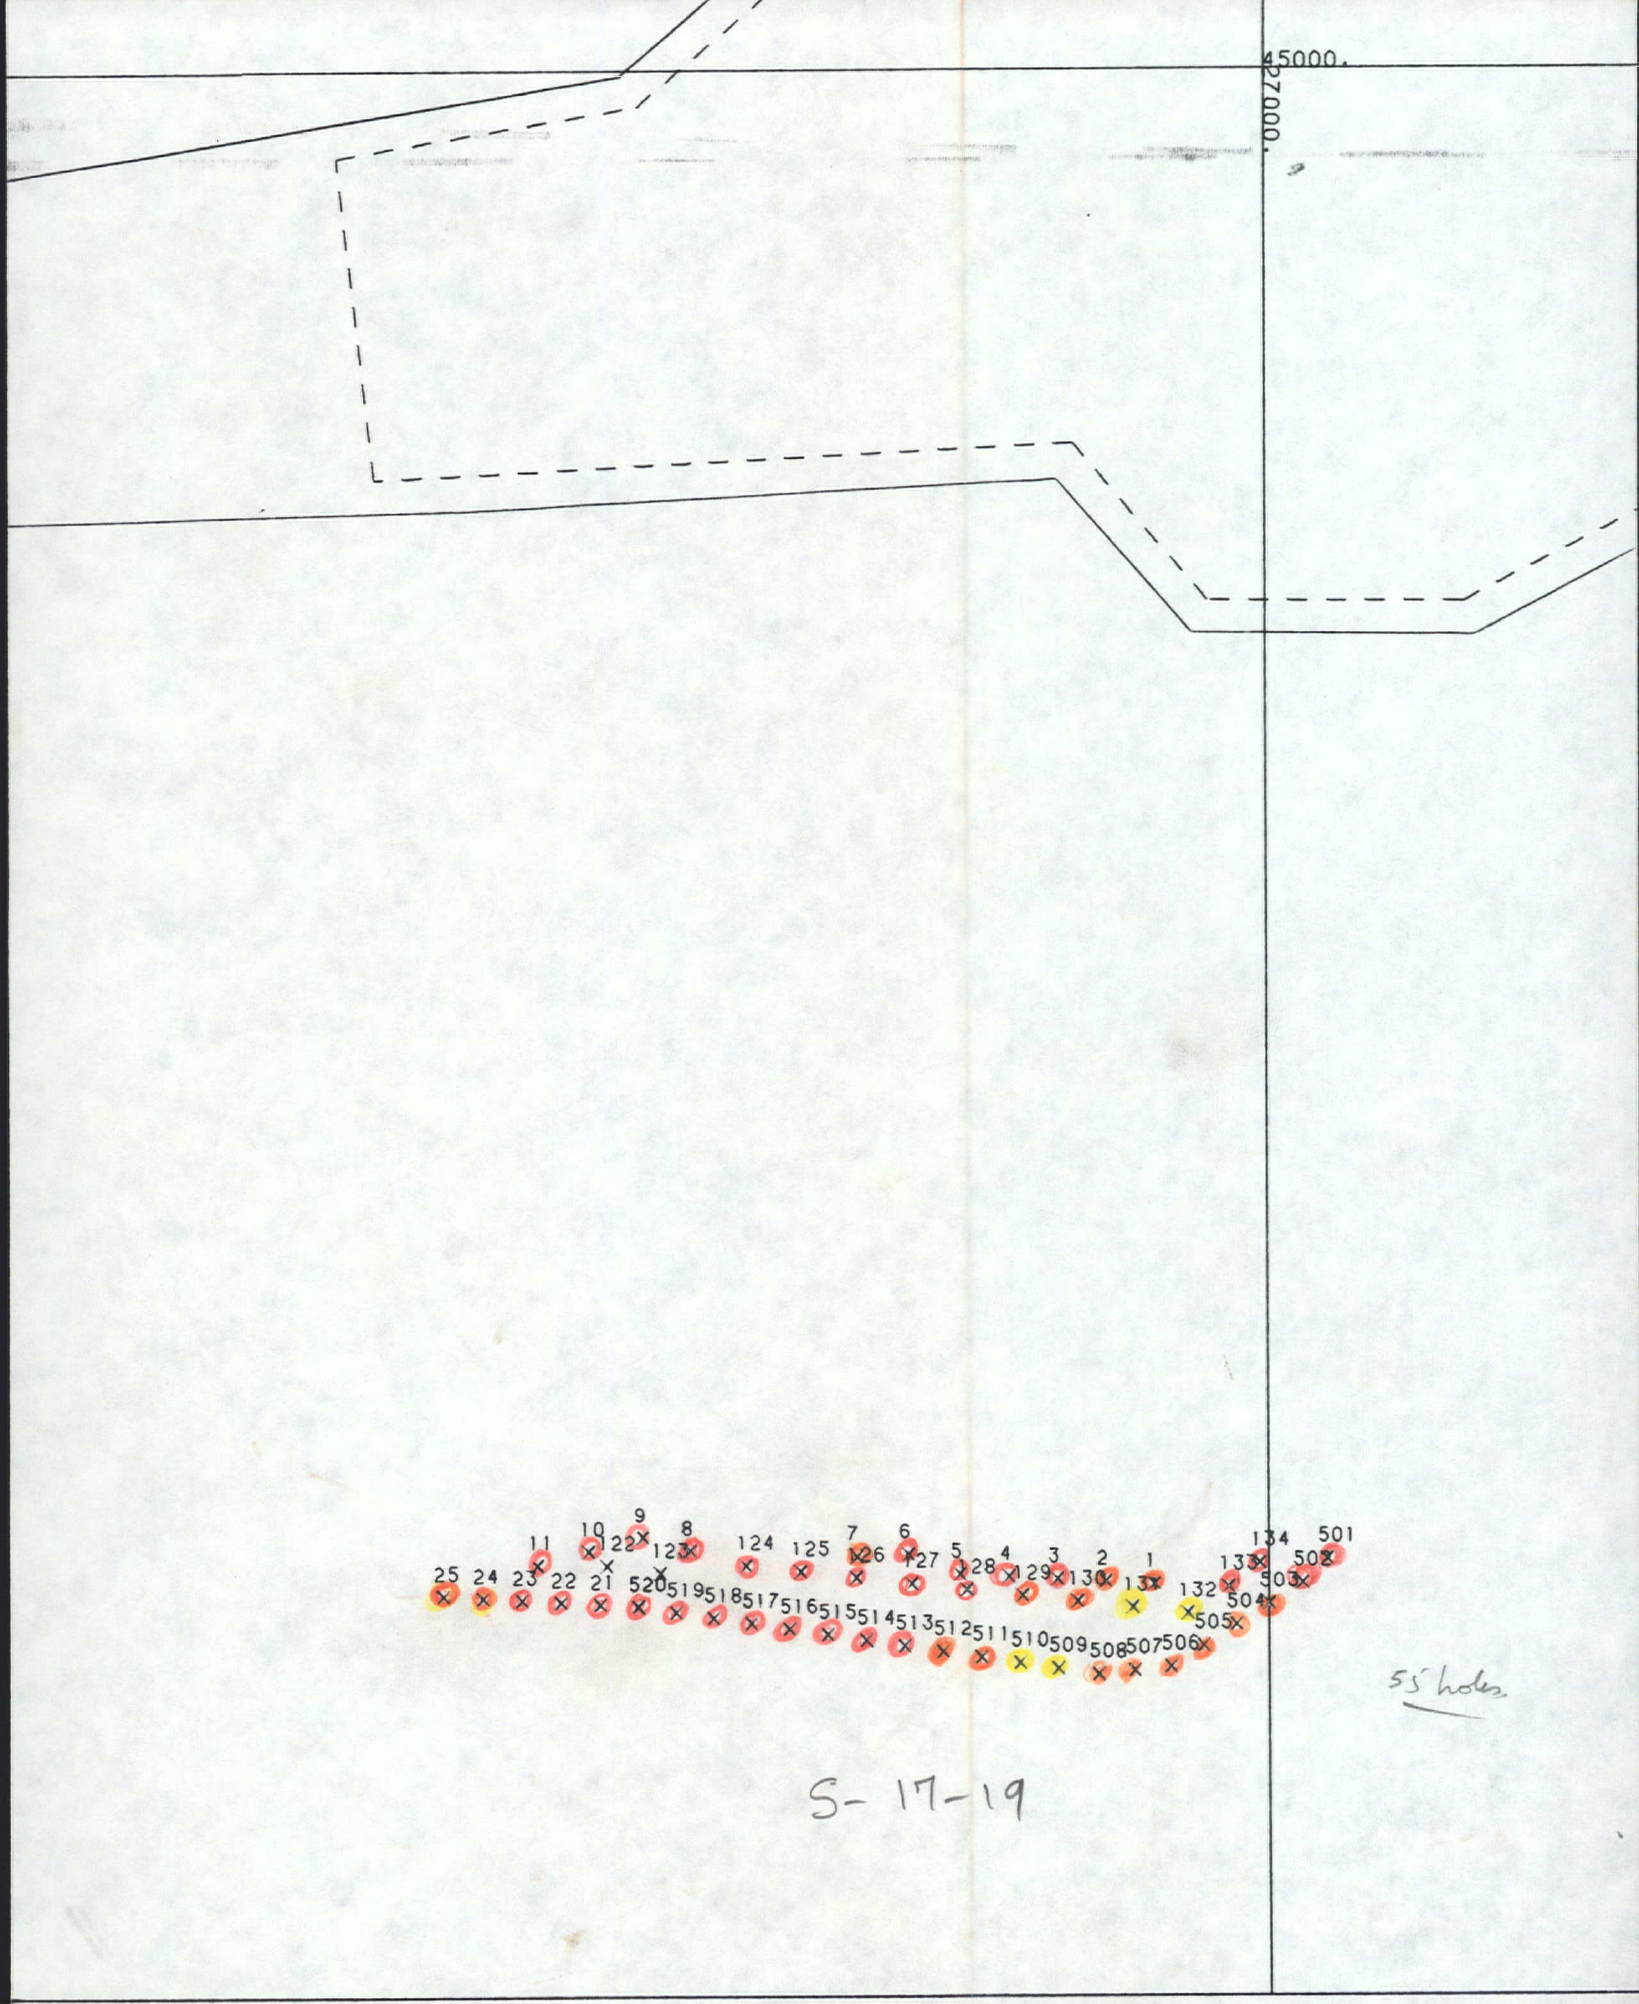

55' holes

S- 17-19

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-17-19

Submittal Date
7-25-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(4)

DATE: 7-27-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	127		.030	25.	Standard ✓		.015
2.	128		.024	26.	512		.025
3.	129		.019	27.	513		.020
4.	130		.023	28.	514		.037
5.	131		.010	29.	515		.008
6.	132		.015	30.	516		.028
7.	133		.014	31.	517		.013
8.	Standard ✓		.015	32.	518		.029
9.	134		.007	33.			
10.	L7		.027	34.			
11.	501-1		.010	35.	519		.015
12.	501-2		.011	36.	520		.016
13.	502		.009	37.			
14.	503		.005	38.			
15.	504		.019	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	505		.028	42.	Standard ✓		
19.	506		.026	43.			
20.	507		.024	44.			
21.	508		.019	45.			
22.	509		.006	46.			
23.	510		.019	47.			
24.	511		.034	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-17-19

Submittal Date
7-25-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 7-27-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.015
2.				26.	3		.013
3.				27.	4		.013
4.				28.	5		.013
5.				29.	6		.013
6.				30.	7		.014
7.				31.	8		.005
8.	Standard ✓			32.	9		.004
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	10		.013
12.				36.	11		.023
13.				37.	21		.010
14.				38.	22		.030
15.				39.	23		.051
16.				40.	24		.027
17.				41.	25		.011
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	122		.006
20.				44.	123		.010
21.				45.	124		.010
22.				46.	125		.017
23.	1		.012	47.	126		.014
24.	2		.017	48.			