S-11-7

1935883 - R8 SEMS

S117

#		S-11-7 Fire Assay
52	.023	
69	.021	
383	.004	

1 Y Sulp
2 O M.
3 R ~~Oxide~~

entered 5/10/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-7

Submittal Date
5/3 1:25 P CONT

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-4-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	125	.029	.029	25.	Standard ✓		.148
2.	131-1		.007	26.	380s		.004
3.	131-2		.007	27.	381s		.005
4.	362s	.007	.008	28.	382s		.003
5.	363	.013	.009	29.	383s		.002
6.	364		.006	30.	384		.004
7.	365s	.004	.004	31.	385s		.004
8.	Standard ✓		.145	32.	386	.016	.010
9.	366s	.004	.004	33.			
10.	367s	.017	.014	34.			
11.	368s	.012	.010	35.	400	.012	.010
12.	369s	.015	.013	36.	✓PULP2		.047
13.	370s		.004	37.			
14.	371s		.005	38.			
15.	372s		.005	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	373s	.025	.018	42.	Standard ✓		
19.	374s	.016	.012	43.			
20.	375s		.007	44.			
21.	376s	.021	.009	45.			
22.	377s	.021	.010	46.			
23.	378s		.004	47.			
24.	379s	.012	.012	48.			

LLD

entered 5/10

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-7

Submittal Date
5/3/89 1:25p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/4/89

NAME: FM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1	.038	.026	25.	Standard ✓		.147
2.	2		.017	26.	64	.037	.019
3.	3	.018	.016	27.	65		.019
4.	4		.012	28.	71 s	.007	.004
5.	5	.013	.013	29.	72 s	.011	.004
6.	21		.060	30.	82		.013
7.	22	.051	.050	31.	83	.013	.014
8.	Standard ✓		.144	32.	84		.024
9.	23		.020	33.			
10.	24	.016	.014	34.			
11.	25		.027	35.	85	.015	.014
12.	31 s	.007	.003	36.	91		.004
13.	41		.049	37.	92	.005	.005
14.	42-1	.034	.019	38.	102		.021
15.	42-2		.019	39.	103	.010	.008
16.				40.	104		.017
17.				41.	✓Pulp 2		.046
18.	43		.049	42.	Standard ✓		.147
19.	44	.035	.031	43.	105	.023	.021
20.	45		.033	44.	111 s		.005
21.	51 s	.008	.006	45.	122		.013
22.	52		.023	46.	123	.069	.034
23.	62	.014	.010	47.	124		.012
24.	63		.021	48.			

LLD

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-11-7

Submittal Date 4/28/89 1220p 5/1 1:50p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/2/89

NAME: [illegible]

entered 5/5 JS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	350 S	.003	.002	25.	Standard ✓		.146
2.	351 S	.014	.010	26.	283		.007
3.	352 S	.005	.002	27.	301 S	.005	.004
4.	353 S	.003	.003	28.	302	.012	.010
5.	354 S	.003	.002	29.	303 S	.006	.004
6.	355 S	.004	.002	30.	321	.006	.005
7.	356 S	.005	.002	31.	322 S	.006	.003
8.	Standard ✓		.147	32.	✓Pulp2		.047
9.	357 S	.005	.002	33.			
10.	358 S	.008	.005	34.			
11.	359 S	.007	.004	35.	323	.004	.002
12.	360 S	.003	.003	36.			
13.	361 S	.007	.003	37.			
14.	48 S	.004	.002	38.			
15.	68 S	.005	.002	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	88-1		.023	42.	Standard ✓		.147
19.	88-2		.022	43.			
20.	108	.009	.009	44.			
21.	128	.008	.007	45.			
22.	133 S	.004	.004	46.			
23.	281		.003	47.			
24.	282	.004	.003	48.			

5/1

LLD

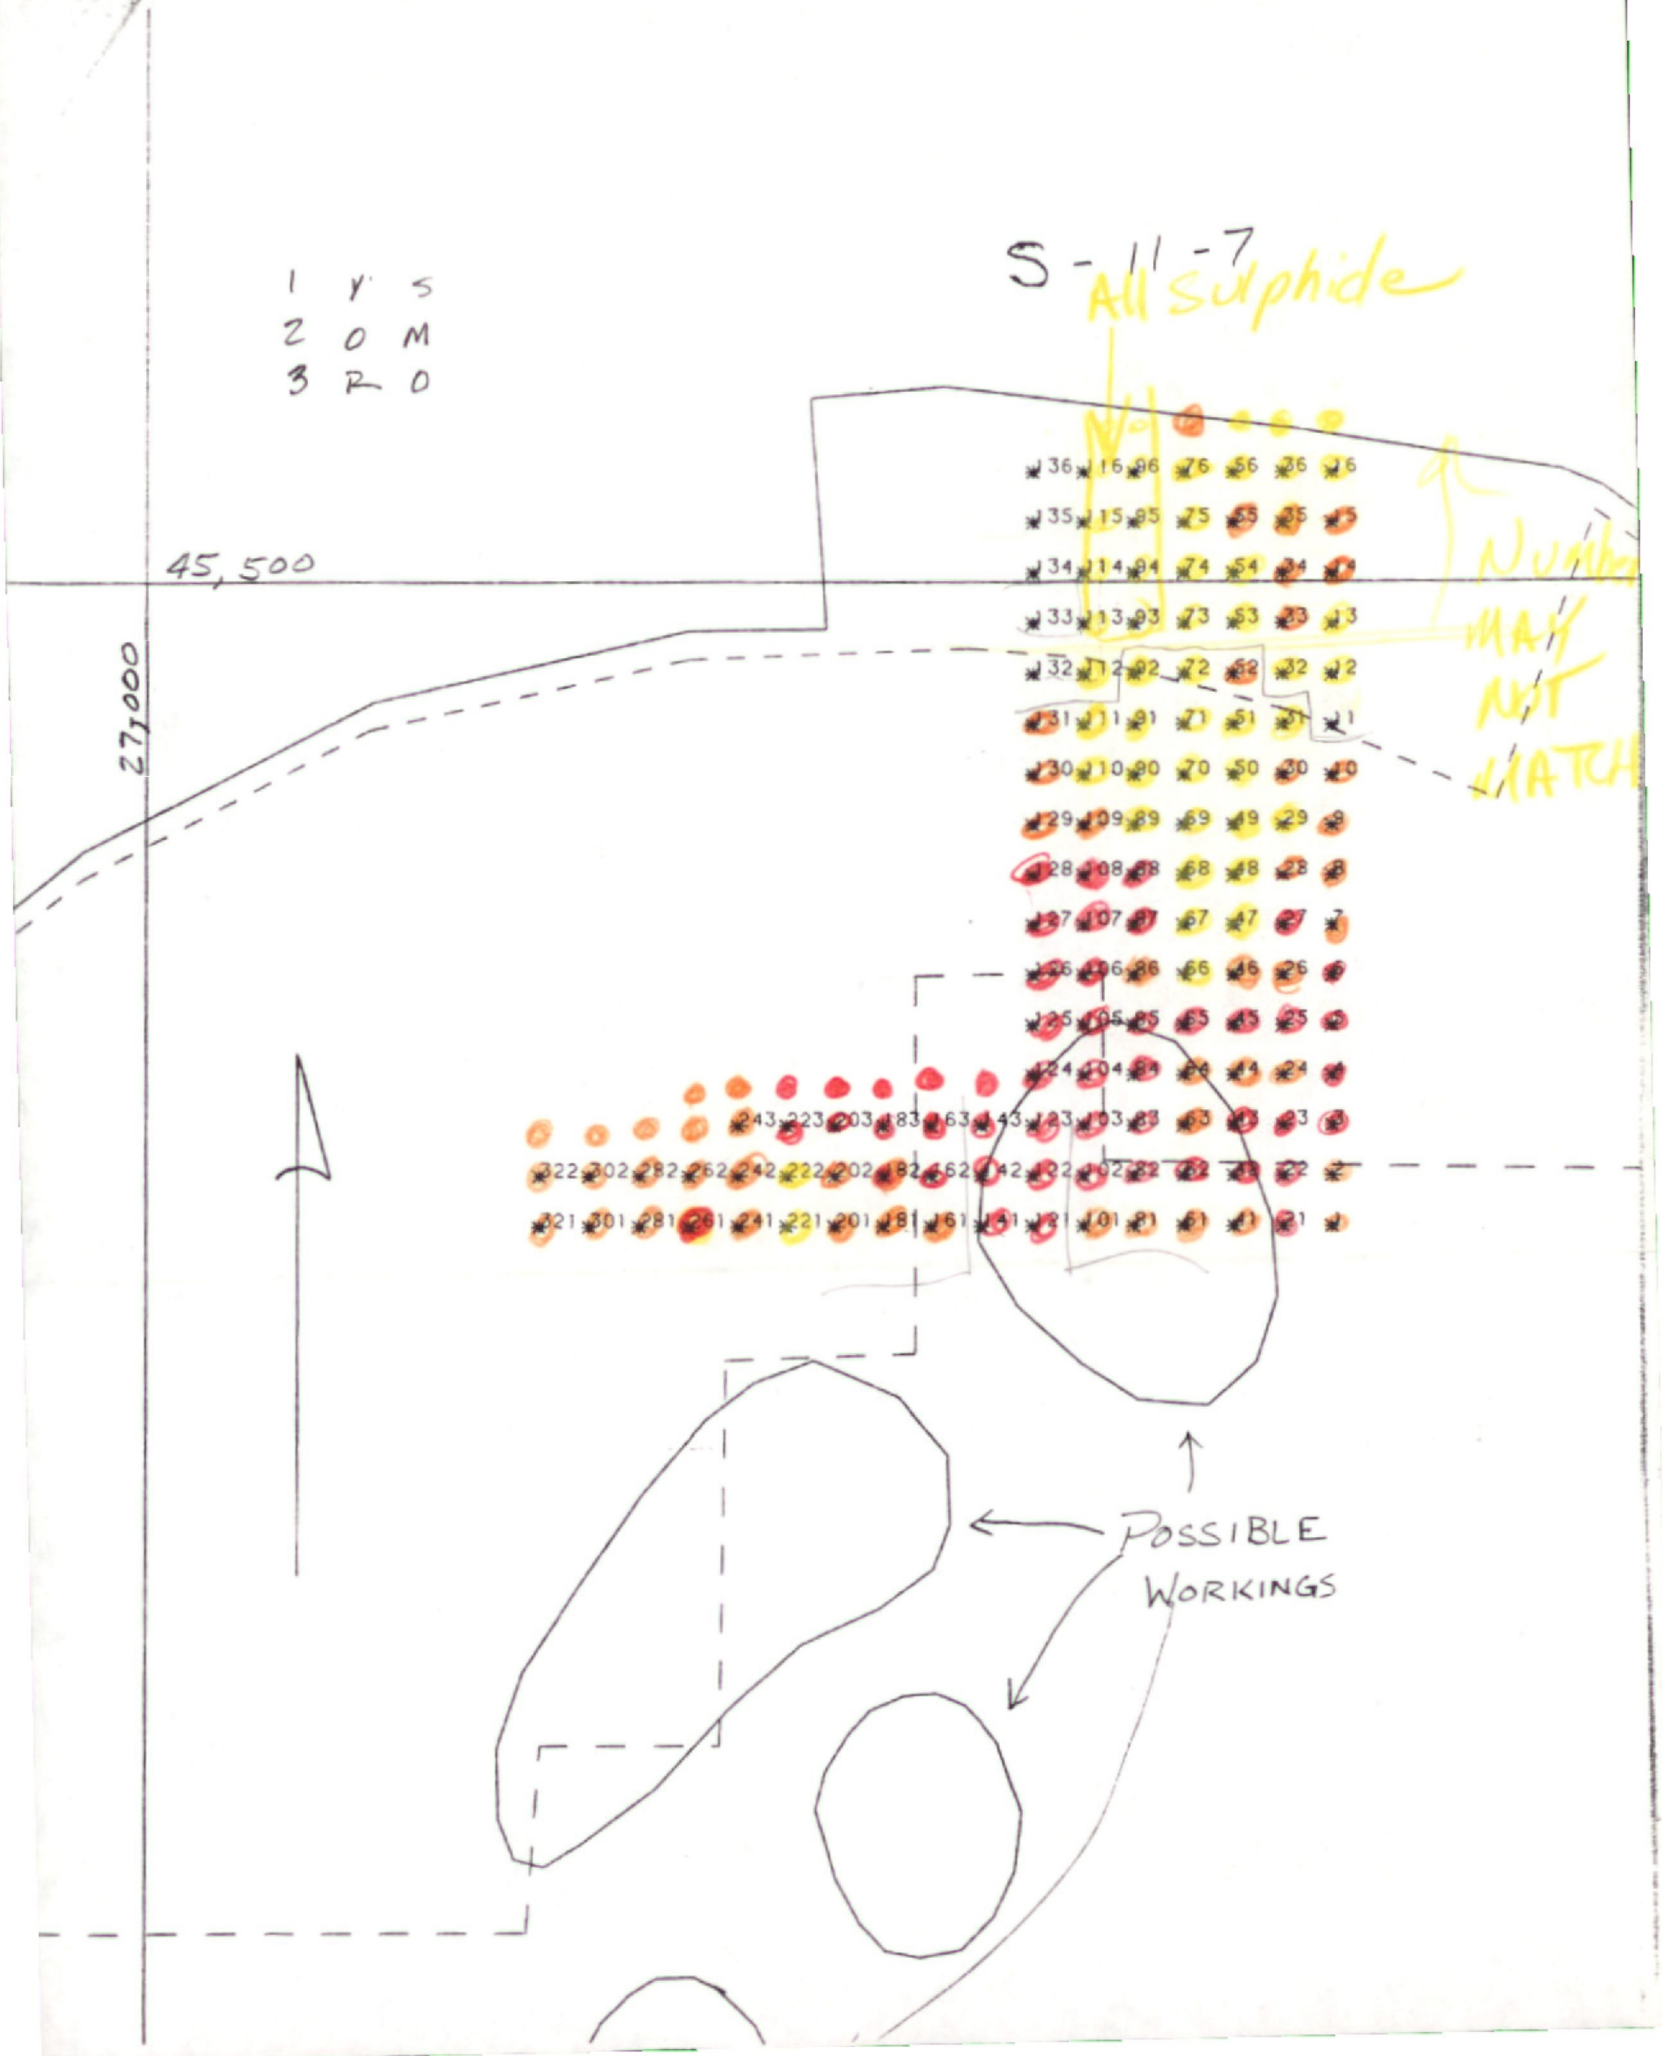
S-11-7
All sulphide
1 Y S
2 O M
3 R O
45,500
27,000
Number may not match
POSSIBLE WORKINGS

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU	AA/FIRE	AA/.88
S11	7	1	2		0.036		0.041
S11	7	2	3		0.017		0.019
S11	7	3	3		0.016		0.018
S11	7	4	3		0.012		0.014
S11	7	5	3		0.013		0.015
S11	7	6	3	0.018	0.017	94.44%	0.019
S11	7	7	2		0.017		0.019
S11	7	8	2	0.041	0.021	51.22%	0.024
S11	7	9	2	0.013	0.007	53.85%	0.008
S11	7	10	2	0.007	0.004	57.14%	0.005
S11	7	21	3		0.060		0.068
S11	7	22	3		0.050		0.057
S11	7	23	3		0.020		0.023
S11	7	24	2		0.014		0.016
S11	7	25	3		0.027		0.031
S11	7	26	2		0.037		0.042
S11	7	27	3		0.034		0.039
S11	7	28	2	0.008	0.007	87.50%	0.008
S11	7	29	1	0.010	0.005	50.00%	0.006
S11	7	30	2		0.012		0.014
S11	7	31	1		0.003		0.003
S11	7	41	2		0.049		0.056
S11	7	42	3		0.019		0.022
S11	7	43	3		0.049		0.056
S11	7	44	2		0.031		0.035
S11	7	45	3		0.033		0.038
S11	7	46	2	0.021	0.018	85.71%	0.020
S11	7	47	1	0.008	0.006	75.00%	0.007
S11	7	48	1		0.002		0.002
S11	7	49	1	0.006	0.003	50.00%	0.003
S11	7	50	1	0.006	0.005	83.33%	0.006
S11	7	51	1		0.006		0.007
S11	7	52	1		0.023		0.026
S11	7	61	2		0.074		0.084
S11	7	62	3		0.010		0.011
S11	7	63	2		0.021		0.024
S11	7	64	2		0.019		0.022
S11	7	65	3		0.019		0.022
S11	7	66	1	0.012	0.009	75.00%	0.010
S11	7	67	1	0.035	0.009	25.71%	0.010
S11	7	68	1	0.005	0.002	40.00%	0.002
S11	7	69	1		0.004		0.005
S11	7	70	1	0.011	0.010	90.91%	0.011
S11	7	71	1		0.004		0.005
S11	7	72	1		0.004		0.005
S11	7	81	2		0.125		0.142
S11	7	82	3		0.013		0.015
S11	7	83	3		0.014		0.016
S11	7	84	3		0.024		0.027
S11	7	85	3		0.014		0.016
S11	7	86	2	0.035	0.026	74.29%	0.030

S11	7	87	3		0.128		0.145
S11	7	88	3		0.023		0.026
S11	7	89	1	0.007	0.009	128.57%	0.010
S11	7	90	1	0.007	0.005	71.43%	0.006
S11	7	91	1		0.004		0.005
S11	7	92	1		0.005		0.006
S11	7	101	2		0.043		0.049
S11	7	102	3		0.021		0.024
S11	7	103	3		0.008		0.009
S11	7	104	3		0.017		0.019
S11	7	105	3		0.021		0.024
S11	7	106	3	0.026	0.018	69.23%	0.020
S11	7	107	3		0.020		0.023
S11	7	108	3	0.009	0.009	100.00%	0.010
S11	7	109	2	0.009	0.008	88.89%	0.009
S11	7	110	1		0.004		0.005
S11	7	111	1		0.005		0.006
S11	7	121	3	0.029	0.015	51.72%	0.017
S11	7	122	3		0.013		0.015
S11	7	123	3		0.034		0.039
S11	7	124	3		0.012		0.014
S11	7	125	3		0.029		0.033
S11	7	126	3	0.013	0.013	100.00%	0.015
S11	7	127	3		0.014		0.016
S11	7	128	3	0.008	0.007	87.50%	0.008
S11	7	129	2		0.008		0.009
S11	7	130	2		0.005		0.006
S11	7	131	2		0.007		0.008
S11	7	133	1	0.004	0.004	100.00%	0.005
S11	7	141	3	0.008	0.008	100.00%	0.009
S11	7	142	3		0.009		0.010
S11	7	143	3	0.009	0.007	77.78%	0.008
S11	7	144	3		0.004		0.005
S11	7	145	3	0.025	0.023	92.00%	0.026
S11	7	161	2	0.004	0.003	75.00%	0.003
S11	7	162	3		0.003		0.003
S11	7	163	3	0.004	0.004	100.00%	0.005
S11	7	164	3		0.004		0.005
S11	7	181	2	0.003	0.004	133.33%	0.005
S11	7	182	2	0.006	0.004	66.67%	0.005
S11	7	183	3		0.005		0.006
S11	7	184	3	0.006	0.004	66.67%	0.005
S11	7	201	2		0.006		0.007
S11	7	202	2	0.004	0.003	75.00%	0.003
S11	7	203	3		0.009		0.010
S11	7	204	3	0.007	0.006	85.71%	0.007
S11	7	221	1	0.006	0.003	50.00%	0.003
S11	7	222	1	0.004	0.003	75.00%	0.003
S11	7	223	3		0.007		0.008
S11	7	224	3	0.042	0.029	69.05%	0.033
S11	7	241	2		0.006		0.007
S11	7	242	2	0.012	0.005	41.67%	0.006
S11	7	243	2		0.008		0.009
S11	7	244	2	0.008	0.005	62.50%	0.006
S11	7	261	3	0.005	0.004	80.00%	0.005
S11	7	262	2		0.005		0.006

S11	7	263	2	0.017	0.012	70.59%	0.014
S11	7	264	2	0.013	0.007	53.85%	0.008
S11	7	281	2		0.003		0.003
S11	7	282	2	0.004	0.003	75.00%	0.003
S11	7	283	2		0.007		0.008
S11	7	301	2	0.005	0.004	80.00%	0.005
S11	7	302	2	0.012	0.010	83.33%	0.011
S11	7	303	2	0.006	0.004	66.67%	0.005
S11	7	321	2	0.006	0.005	83.33%	0.006
S11	7	322	2	0.006	0.003	50.00%	0.003
S11	7	323	2	0.004	0.002	50.00%	0.002
S11	7	350	1	0.003	0.002	66.67%	0.002
S11	7	351	2	0.014	0.010	71.43%	0.011
S11	7	352	1	0.005	0.002	40.00%	0.002
S11	7	353	1	0.003	0.003	100.00%	0.003
S11	7	354	1	0.003	0.002	66.67%	0.002
S11	7	355	1	0.004	0.002	50.00%	0.002
S11	7	356	1	0.005	0.002	40.00%	0.002
S11	7	357	1	0.005	0.002	40.00%	0.002
S11	7	358	1	0.008	0.005	62.50%	0.006
S11	7	359	1	0.007	0.004	57.14%	0.005
S11	7	360	1	0.003	0.003	100.00%	0.003
S11	7	361	1	0.007	0.003	42.86%	0.003
S11	7	362	2		0.008		0.009
S11	7	363	2		0.009		0.010
S11	7	364	2		0.006		0.007
S11	7	365	1		0.004		0.005
S11	7	366	1		0.004		0.005
S11	7	367	1		0.014		0.016
S11	7	368	2		0.010		0.011
S11	7	369	2		0.013		0.015
S11	7	370	1		0.004		0.005
S11	7	371	1		0.005		0.006
S11	7	372	1		0.005		0.006
S11	7	373	2		0.018		0.020
S11	7	374	1		0.012		0.014
S11	7	375	1		0.007		0.008
S11	7	376	1		0.009		0.010
S11	7	377	2		0.010		0.011
S11	7	378	1		0.004		0.005
S11	7	379	1		0.012		0.014
S11	7	380	1		0.004		0.005
S11	7	381	1		0.005		0.006
S11	7	382	1		0.003		0.003
S11	7	383	1		0.002		0.002
S11	7	384	1		0.004		0.005
S11	7	385	1		0.004		0.005
S11	7	386	1		0.010		0.011
S11	7	400	3		0.010		0.011
			MEAN	0.011	0.013	72.00%	0.015

* * * END OF FILE * * *

entered 5/9 8

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-7

Submittal Date
5/2/89 1:25p Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/3/89

NAME: R. Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	161	.004	.003	25.	Standard ✓		.148
2.	162		.003	26.	261	.005	.004
3.	163	.004	.004	27.	262		.005
4.	164		.004	28.	263s	.017	.012
5.	181s	.003	.004	29.	264s	.013	.007
6.	182s	.006	.004	30.	126-1	.013	.013
7.	183		.005	31.	126-2		.013
8.	Standard ✓		.147	32.			
9.	184	.006	.004	33.			
10.	201		.006	34.			
11.	202	.004	.003	35.			
12.	203		.009	36.			
13.	204	.007	.006	37.			
14.	221s	.006	.003	38.			
15.	222s	.004	.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	✓Pulp2		.046	42.	Standard ✓		
19.	223		.007	43.			
20.	224	.042	.029	44.			
21.	241		.006	45.			
22.	242	.012	.005	46.			
23.	243		.008	47.			
24.	244	.008	.005	48.			

LD

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Entered 5/9 8

Pit-Bench-Pattern #
S-11-7

Submittal Date
5/2/89 1:25p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-3-89

NAME: K Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	6	.018	.017	25.	Standard ✓		.148
2.	7		.017	26.	86	.035	.026
3.	8	.041	.021	27.	87		.128
4.	9s	.013	.007	28.	89s	.007	.009
5.	10s	.007	.004	29.	90s	.007	.005
6.	26		.037	30.	101		.043
7.	27		.034	31.	106	.026	.018
8.	Standard ✓		.145	32.	107		.020
9.	28-1	.008	.007	33.			
10.	28-2		.008	34.			
11.	29s	.010	.005	35.	109	.009	.008
12.	30		.012	36.	110		.004
13.	46	.021	.018	37.	121	.029	.015
14.	47s	.008	.006	38.	127		.014
15.	49s	.006	.003	39.	129		.008
16.				40.	130		.005
17.				41.	141	.008	.008
18.	50s	.006	.005	42.	Standard ✓		.147
19.	61		.074	43.	142		.009
20.	66s	.012	.009	44.	143	.009	.007
21.	67s	.035	.009	45.	144		.004
22.	69		.004	46.	145	.025	.023
23.	70	.011	.010	47.	✓ Pulp 2		.048
24.	81		.125	48.			

LLD

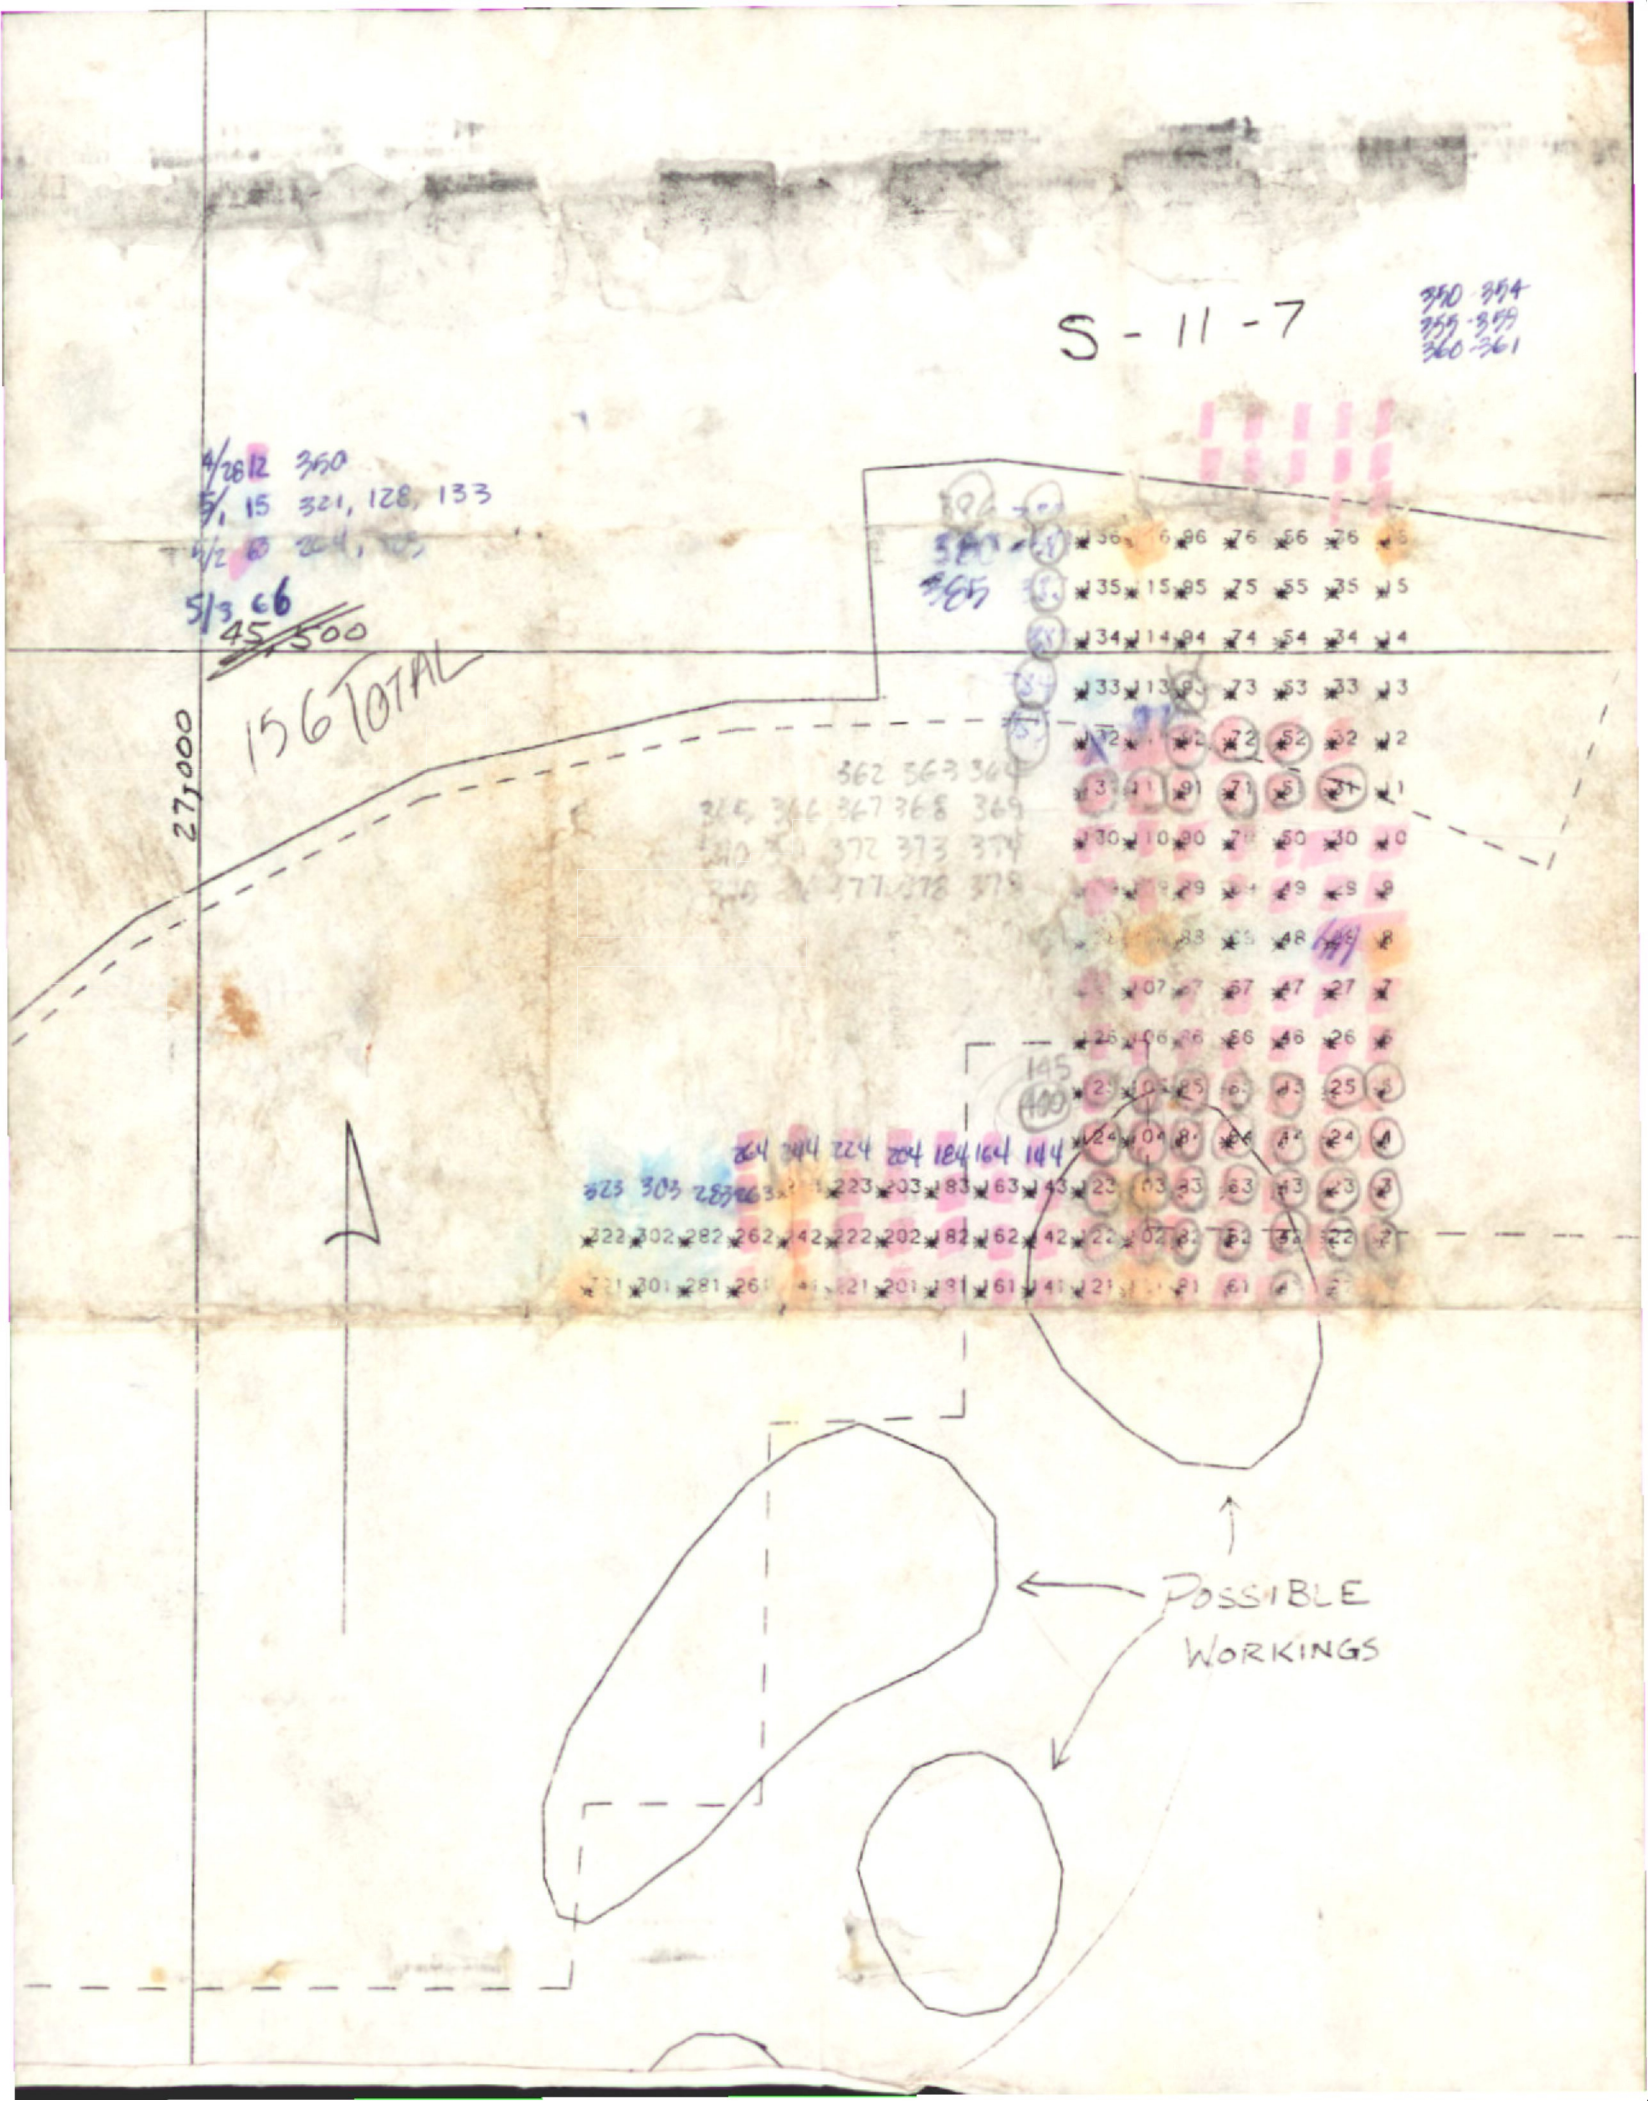
S - 11 - 7
350 354
355 359
360 361
4/28 12 350
5/1 15 321, 128, 133
5/2 13 264, 125
5/3 66
45,500
156 TOTAL
27,000
362 363 364
365 366 367 368 369
370 371 372 373 374
375 376 377 378 379
145
400
264 244 224 204 184 164 144
323 303 283 263
POSSIBLE
WORKINGS