BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-12-6

Submittal Date 8/16/89 1:02p Cont

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/17/89

NAME: K Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.S	92	.077	.053	25.	Standard ✓		.147
2.	✓Pulp 6		.028	26.	Std ✓	.0146	.015
3.	93	.020	.020	27.	124		.007
4.M	94	.013	.011	28.	125		.007
5.M	95	.015	.016	29.	131	.022	.018
6.	96		.062	30.	132		.012
7.M	101	.175	.116	31.	133		.029
8.	Standard ✓		.150	32.	134M		.003
9.	Std ✓	.0146	.015	33.	[redacted]		
10.M	102	.045	.040	34.			
11.	103		.044	35.	135M		.005
12.	104		.010	36.	141	.027	.027
13.M	105	.007	.012	37.	142		.007
14.M	106	.036	.019	38.	143		.012
15.	111		.051	39.	144		.008
16.	[redacted]			40.	145-1		.007
17.				41.	145-2		.006
18.	112	.024	.021	42.	Standard ✓		.148
19.	113		.030	43.	Std ✓	.0146	.015
20.	114		.009	44.	151	.009	.011
21.M	115		.008	45.	152		.012
22.	121		.054	46.M	153	.020	.017
23.	122		.032	47.S	154	.011	.008
24.	123		.165	48.			

LD

Mel

1A

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-12-6

Submittal Date
8/17/89 1:25p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/18/89

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	47M	.023	.012	25.	Standard (.146) ✓		.147
2.	57S	.023	.006	26.	156	.007	.009
3.	67M	.093	.071	27.	157		.014
4.	77M	.019	.019	28.	166		.004
5.	78M	.043	.039	29.	173M	.012	.005
6.	87		.021	30.	174M	.009	.009
7.	88S	.004	.004	31.	175		.005
8.	Standard (.014 ✓)		.015	32.	176M	.005	.002
9.	97-1M	.005	.005	33.			
10.	97-2		.006	34.			
11.	98M	.006	.003	35.	184		.007
12.	107M	.004	.003	36.	185		.006
13.	108M	.010	.014	37.	191M	.006	.005
14.	116M	.004	.006	38.	192	.006	.003
15.	117M		.003	39.	193M	.005	.007
16.				40.	194		.004
17.				41.	[illegible]		.029
18.	118S	.003	.002	42.	Standard (.014 ✓)		.016
19.	126		.005	43.	195M	.004	.002
20.	127S	.004	.005	44.	201M	.004	.005
21.	136		.003	45.	202		.003
22.	137M	.012	.011	46.	203		.005
23.	146		.007	47.	204		.003
24.	147		.010	48.	[illegible]	.146	.148

LD

626 Fire Assay = .028 #[illegible]2 Fire Assay = .136

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-12-6

Submittal Date 8/15/89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/16/89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
Rerun 1.	31	.089	.033	25.	Standard ✓		.149
2.	32		.061	26.	75		.010
3.	41		.053	27.	522	.004	.008
4.	42	.019	.012	28.	523		.009
5.	43	.017	.018	29.	524	.012	.011
6.	44	.033	.025	30.	525-1		.006
7.	45		.034	31.	525-2		.006
8.	Standard ✓		.147	32.	526		.006
9.	51		.024	33.			
10.	52	.015	.005	34.			
11.	53	.064	.026	35.	527		.031
12.	54	.026	.017	36.	528	.013	.010
13.	55		.023	37.	529	.010	.010
14.	61		.065	38.	530		.012
15.	62	.075	.062	39.	531		.051
16.				40.	532	.136	.136
17.				41.	533		.043
18.	63		.044	42.	Standard ✓		.147
19.	64		.025	43.	534		.024
20.	65	.023	.019	44.	535	.143	.135
21.	71		.008	45.	536		.083
22.	72		.010	46.	537	.037	.034
23.	73		.017	47.	538		.047
24.	74	.025	.025	48.	✓6		.027

49. .5 PPM STD — .015 LD

Mel

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-12-6

Submittal Date
8/14/89 1:11p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/15/89

NAME: K. Kube

		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
	1.	1	.010	.008	25.	Standard ✓		.148
ok Rerun	2.	2	.034	.034	26.	Std ✓	.0146	.015
	3.	3		.032	27.	501		.010
	4.	4	.036	.030	28.	502	.004	.002
	5.	5	.025	.025	29.	503		.001
	6.	✓Pulp6		.030	30.	504		.004
ok Rerun	7.	11	.036 .036	.031	31.	505		.006
	8.	Standard ✓		.148	32.	506	.006	.008
	9.	Std	✓ .0146	.016	33.			
	10.	12		.036	34.			
	11.	13		.042	35.	507		.007
	12.	14		.083	36.	508	.004	.003
	13.	15		.045	37.	509		.007
	14.	21	.094	.062	38.	510		.005
	15.	22		.015	39.	511	.007	.007
	16.				40.	512		.002
	17.				41.	513	.005	.003
	18.	23		.014	42.	Standard ✓		.147
	19.	24		.019	43.	514	.031	.023
	20.	25		.010	44.	515		.006
	21.	33	.029	.030	45.	516-1	.007	.004
	22.	34		.029	46.	516-2		.005
	23.	35		.073	47.	517		.005
	24.	500		.002	48.	518	.006	.002

519 — .002
520 — .005 .005
(S) 521 — .004 Std ✓ .0146

Mel

LD

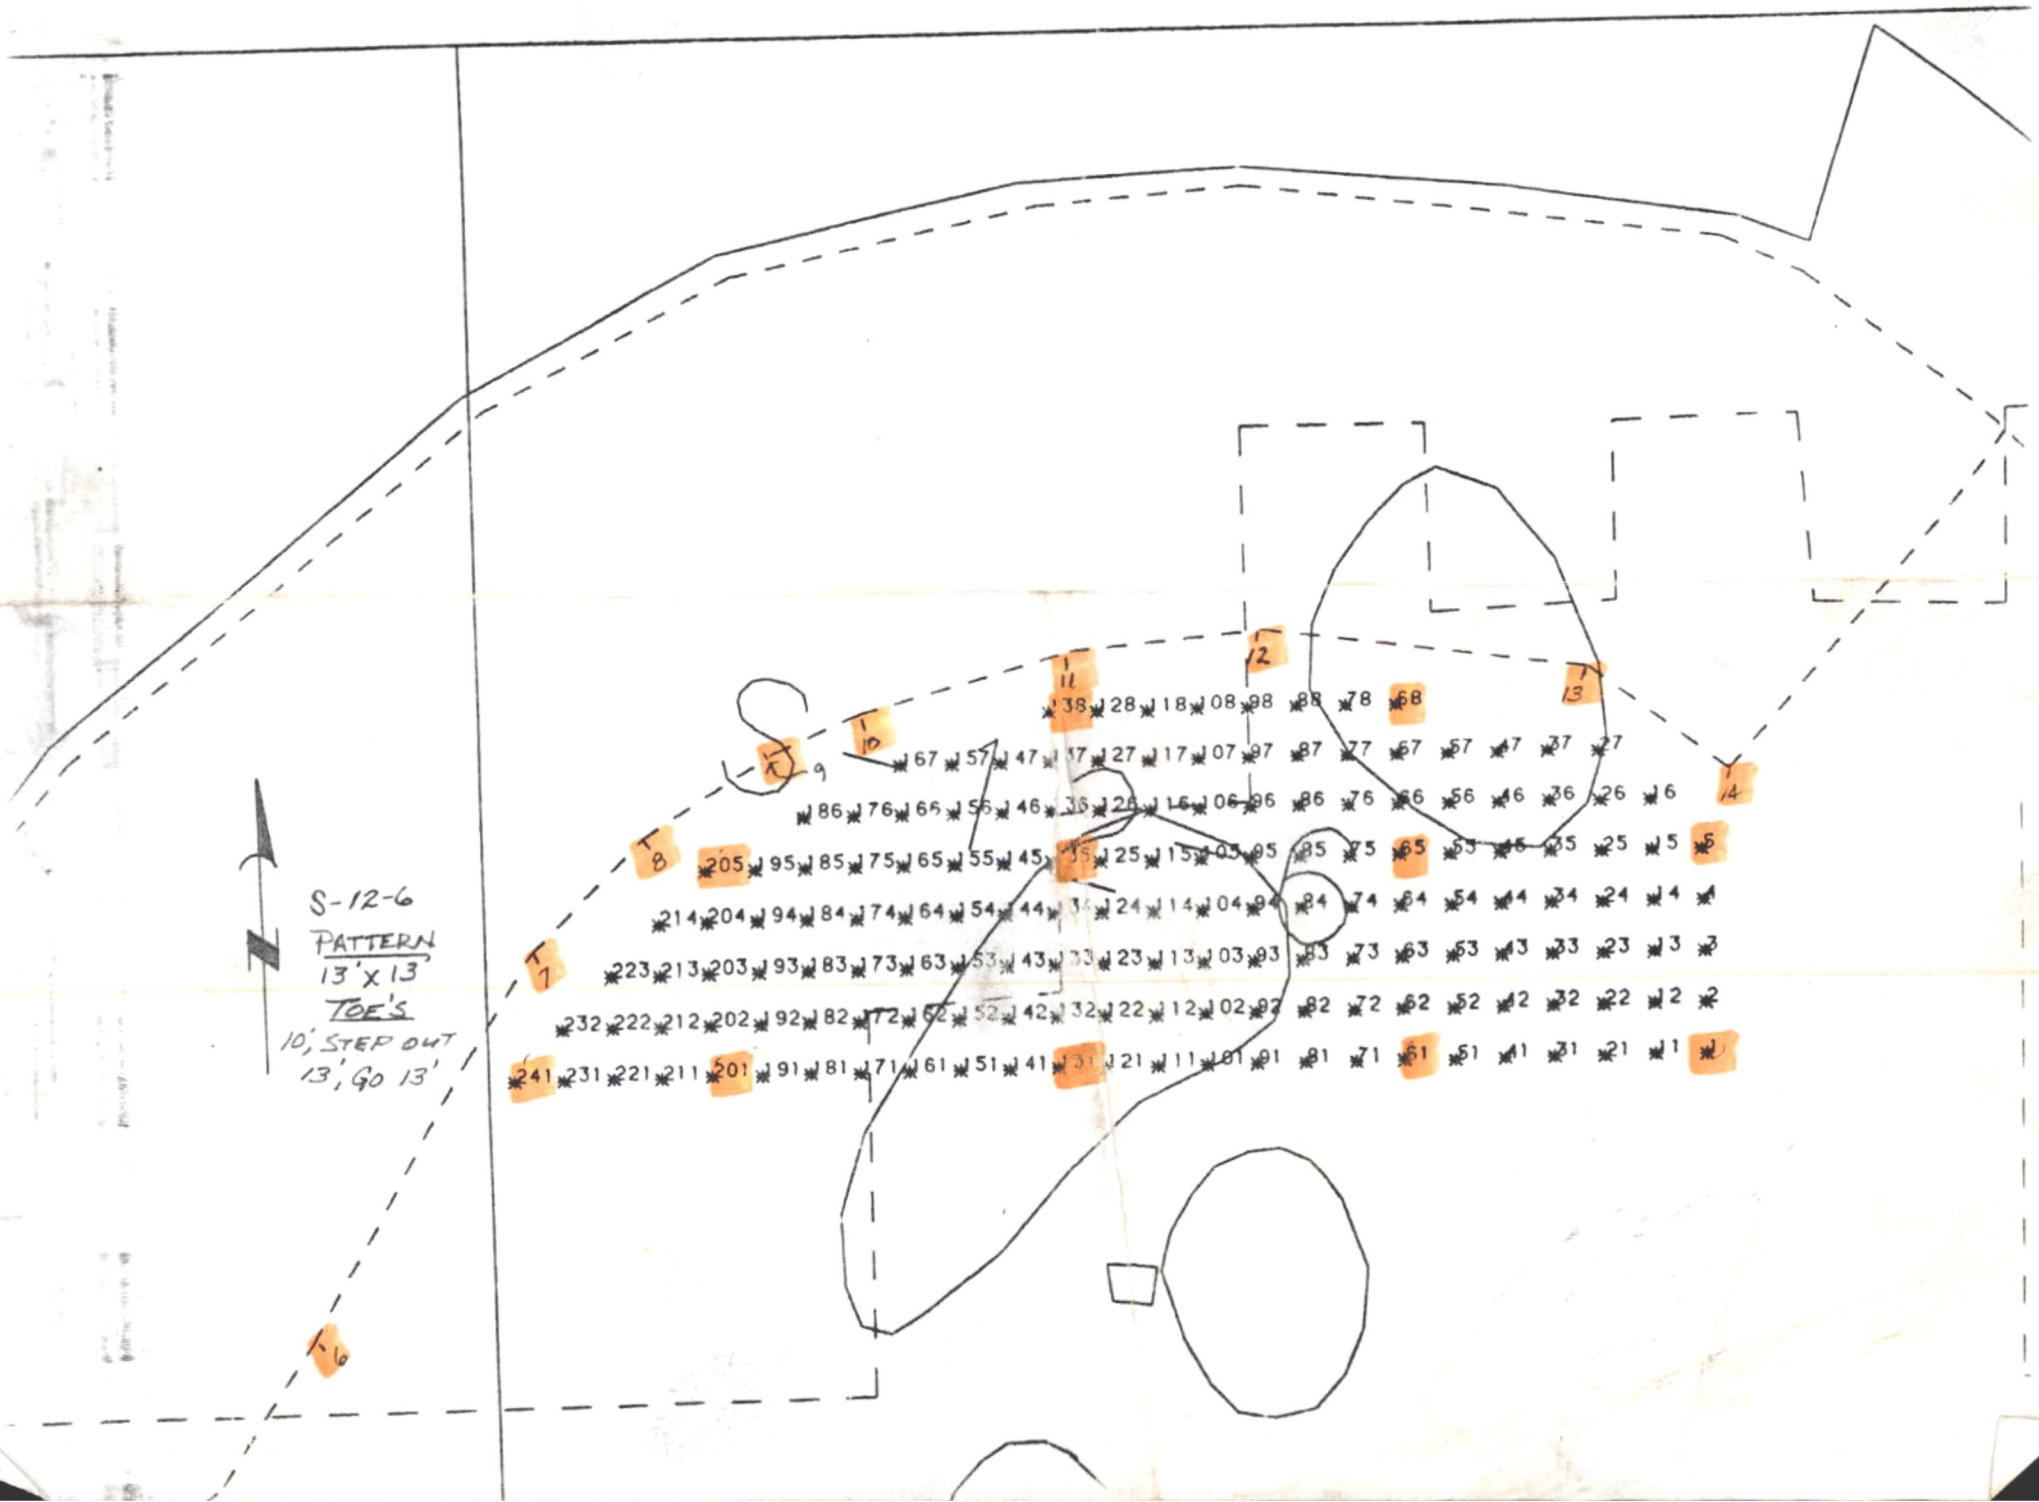
S-12-6
PATTERN
13' x 13'
TOE'S
10', STEP OUT
13', GO 13'

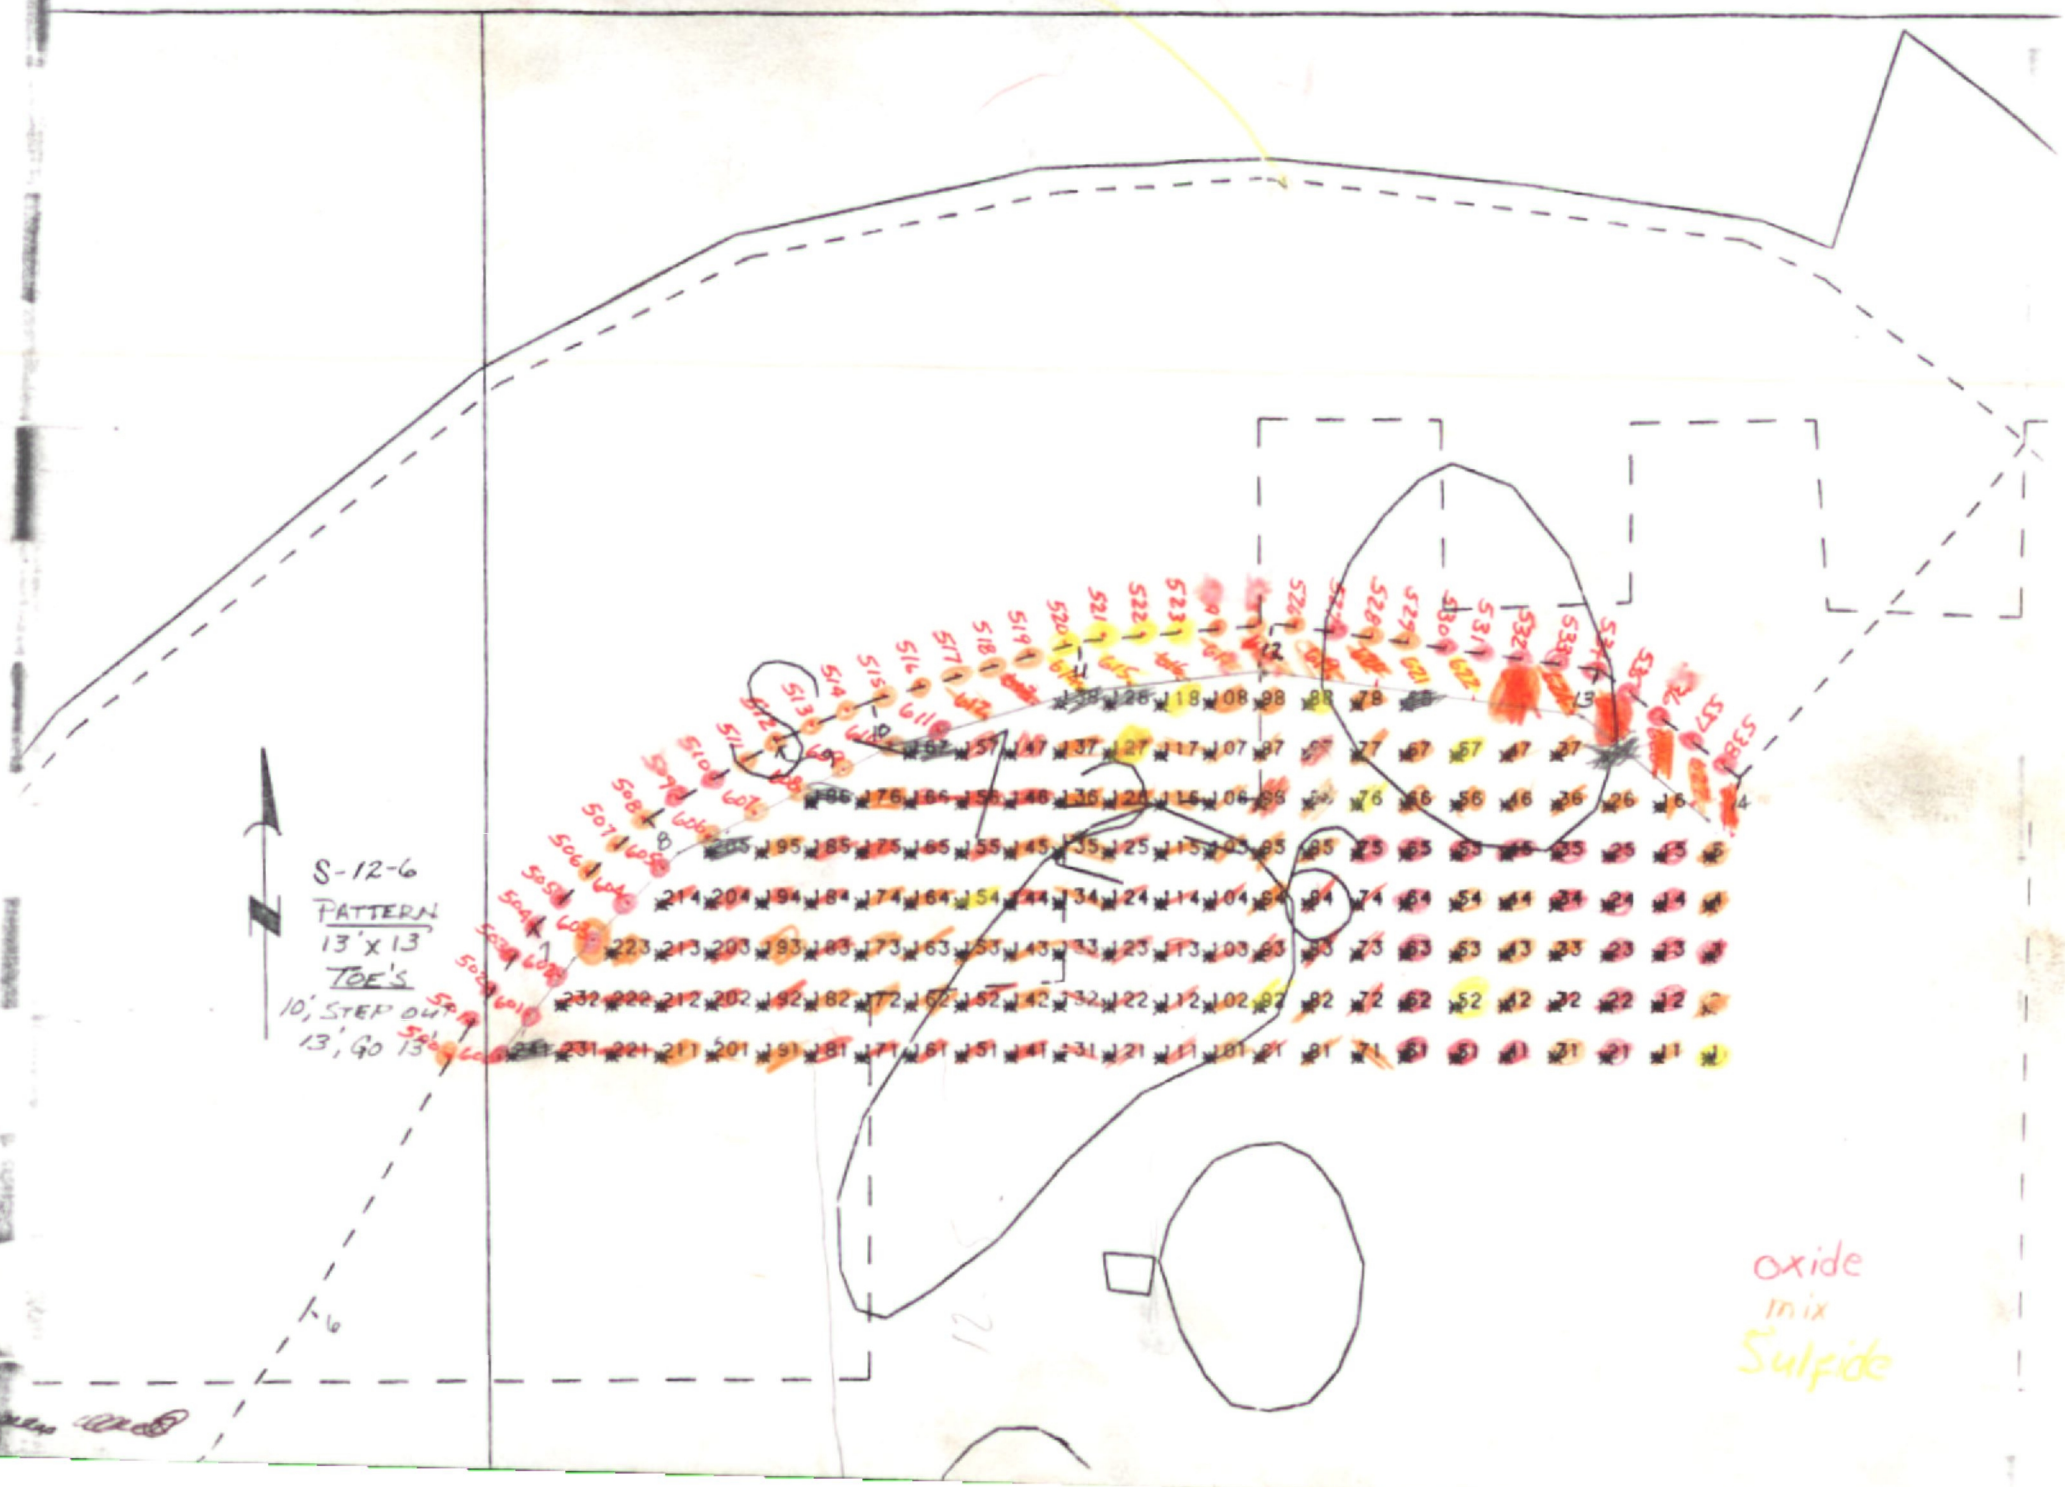
S-12-6
PATTERN
13' x 13
TOE'S
10', STEP OUT
13', GO 13'
oxide
mix
Sulfide

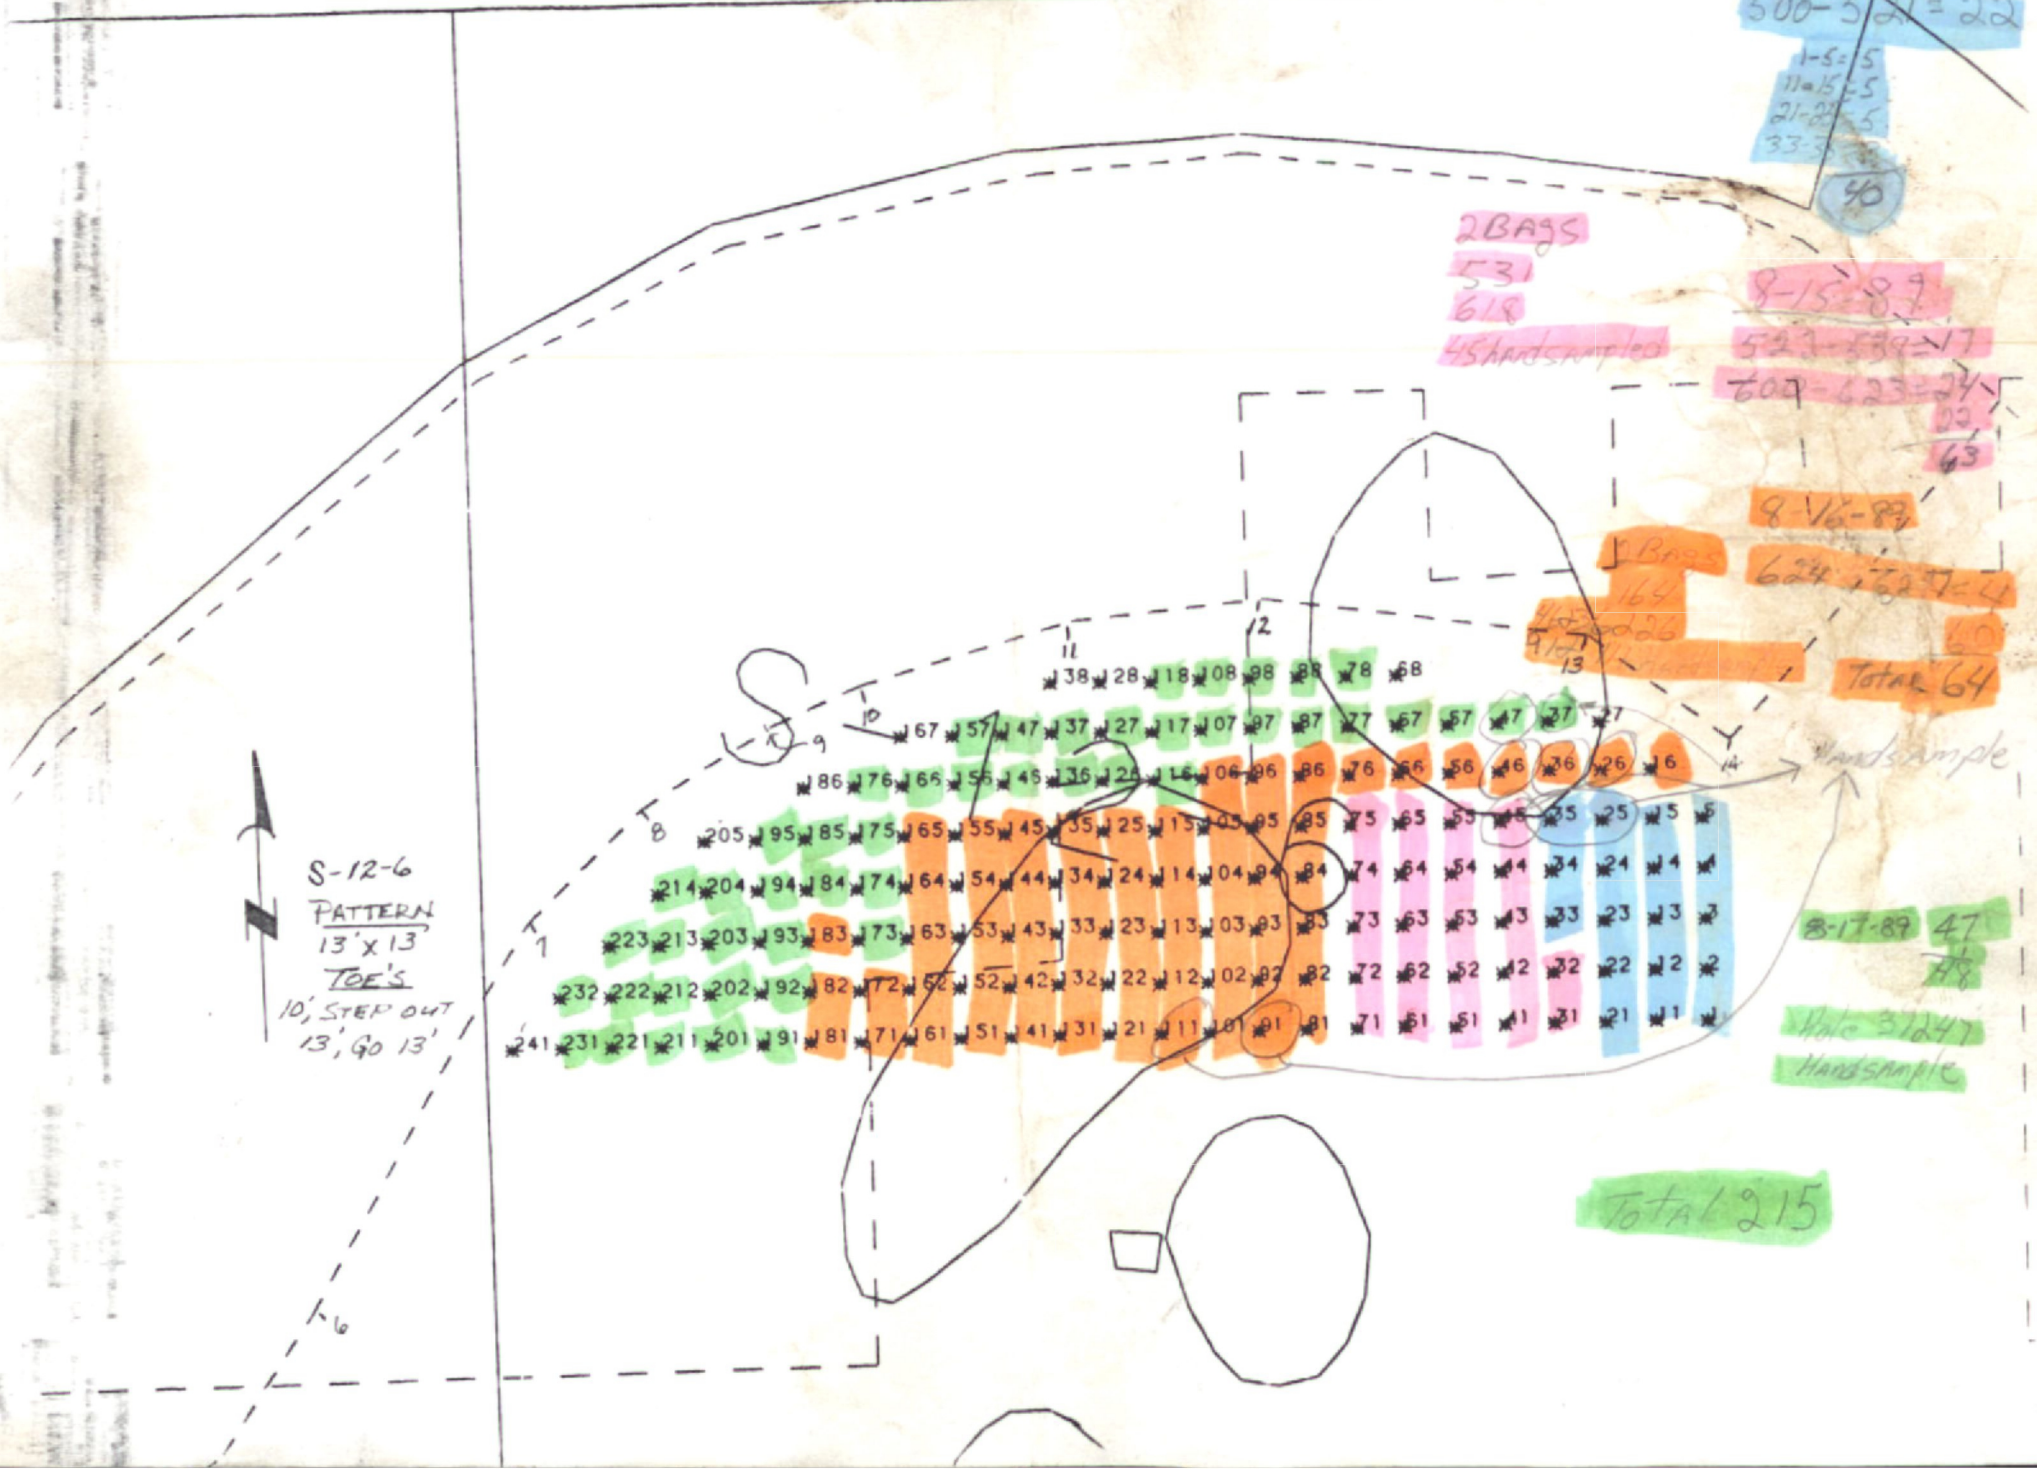
8-14-89
25 & 35 hand sample
500-521=22
1-5=5
11-15=5
21-25=5
33-35=5
40
2 BAGS
531
618
45 hand sampled
8-15-89
522-539=17
600-623=24
22
63
8-16-89
624-627=4
60
Total 64
2 Bags
164
Hand sample
8-17-89
47
48
Hole 37247
Hand sample
Total 215
S-12-6
PATTERN
13' x 13'
TOE'S
10', STEP OUT
13', GO 13'