| DATE | MADE BY | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| DATE | DRAWN BY | CHECKED | APPROVED |
|---|---|---|---|
| 8-92 | DRN | | |

**BENCH PLAN**
**PHASE II. AA ASSAYS**
**5300 (20) BENCH**

| OFFICE | DEPARTMENT |
|---|---|
| | |

**GILT EDGE MINE**
**OXIDE PROJECT**

| MAP INDEX NUMBER | SCALE | DRAWING NUMBER |
|---|---|---|
| | 1" =50' | |

S-24-2

| bench no | shot no | bh no | fire au | aa au | fire equiv (aa/ratio) | ore type | ratio | actual ratio (aa/fire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | | | | | |
| 0 | 1242 | 0 | | | 0.000 | | 95.0% | |
| S24 | 2 | 1 | | 36.000 | 42.857 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 2 | | 16.000 | 19.048 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 3 | | 9.000 | 9.474 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 4 | | 11.000 | 13.095 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 5 | | 14.000 | 20.000 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 6 | | 11.000 | 13.095 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 7 | | 10.000 | 11.905 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 8 | | 9.000 | 10.714 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 9 | | 10.000 | 10.526 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 10 | | 19.000 | 20.000 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 11 | | 23.000 | 24.211 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 21 | | 40.000 | 42.105 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 22 | | 40.000 | 42.105 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 23 | | 20.000 | 21.053 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 24 | | 13.000 | 13.684 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 25 | | 28.000 | 33.333 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 26 | | 6.000 | 8.571 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 27 | | 7.000 | 10.000 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 28 | | 3.000 | 4.286 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 29 | | 5.000 | 7.143 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 30 | | 12.000 | 12.632 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 31 | | 15.000 | 15.789 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 41 | | 20.000 | 21.053 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 42 | | 15.000 | 17.857 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 43 | | 27.000 | 28.421 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 44 | | 26.000 | 30.952 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 45 | | 7.000 | 8.333 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 46 | | 9.000 | 10.714 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 47 | | 8.000 | 9.524 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 48 | | 5.000 | 5.952 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 49 | | 15.000 | 15.789 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 50 | | 18.000 | 18.947 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 51 | | 61.000 | 64.211 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 61 | | 16.000 | 19.048 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 62 | | 10.000 | 11.905 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 63 | | 6.000 | 8.571 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 64 | | 37.000 | 52.857 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 65 | | 15.000 | 21.429 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 66 | | 10.000 | 14.286 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 67 | | 20.000 | 23.810 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 68 | | 11.000 | 15.714 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 69 | | 17.000 | 17.895 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 70 | | 30.000 | 35.714 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 71 | | 12.000 | 14.286 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 81 | | 12.000 | 17.143 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 82 | | 7.000 | 10.000 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 83 | | 24.000 | 34.286 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 84 | | 23.000 | 32.857 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 85 | | 30.000 | 42.857 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 86 | | 8.000 | 9.524 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 87 | | 10.000 | 10.526 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 2 | 88 | | 95.000 | 100.000 | 3 | 95.0% | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | 2 | 89 | 25.000 | 29.762 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 90 | 28.000 | 29.474 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 91 | 7.000 | 8.333 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 101 | 11.000 | 15.714 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 102 | 19.000 | 27.143 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 103 | 11.000 | 15.714 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 104 | 7.000 | 10.000 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 105 | 5.000 | 7.143 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 106 | 8.000 | 9.524 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 107 | 61.000 | 64.211 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 108 | 76.000 | 80.000 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 109 | 29.000 | 30.526 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 110 | 17.000 | 17.895 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 111 | 32.000 | 33.684 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 121 | 21.000 | 30.000 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 122 | 28.000 | 40.000 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 123 | 22.000 | 31.429 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 124 | 23.000 | 27.381 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 125 | 37.000 | 38.947 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 126 | 44.000 | 52.381 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 127 | 45.000 | 47.368 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 128 | 65.000 | 68.421 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 129 | 28.000 | 29.474 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 130 | 40.000 | 42.105 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 131 | 17.000 | 17.895 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 142 | 46.000 | 65.714 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 143 | 34.000 | 40.476 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 144 | 26.000 | 30.952 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 145 | 30.000 | 31.579 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 146 | 24.000 | 28.571 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 147 | 90.000 | 94.737 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 148 | 59.000 | 62.105 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 149 | 33.000 | 34.737 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 150 | 37.000 | 38.947 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 151 | 30.000 | 31.579 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 162 | 87.000 | 124.286 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 163 | 53.000 | 75.714 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 164 | 20.000 | 23.810 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 165 | 22.000 | 26.190 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 166 | 19.000 | 22.619 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 167 | 42.000 | 50.000 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 169 | 68.000 | 75.556 | 2 | 90.0% |
| S24 | 2 | 170 | 34.000 | 35.789 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 171 | 14.000 | 14.737 | 3 | 95.0% |
| S24 | 2 | 181 | 72.000 | 102.857 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 182 | 51.000 | 72.857 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 183 | 45.000 | 64.286 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 184 | 41.000 | 58.571 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 185 | 38.000 | 45.238 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 186 | 6.000 | 7.143 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 187 | 52.000 | 61.905 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 190 | 43.000 | 51.190 | 2 | 84.0% |
| S24 | 2 | 201 | 42.000 | 60.000 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 202 | 9.000 | 12.857 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 203 | 17.000 | 24.286 | 1 | 70.0% |
| S24 | 2 | 204 | 23.000 | 27.381 | 2 | 84.0% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | 2 | 205 | | 21.000 | 25.000 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 221 | | 8.000 | 9.524 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 222 | | 10.000 | 14.286 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 223 | | 10.000 | 11.905 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 501 | | 81.000 | 90.000 | 2 | 90.0% | |
| S24 | 2 | 502 | | 25.000 | 29.762 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 503 | | 13.000 | 15.476 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 504 | | 8.000 | 11.429 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 505 | | 8.000 | 9.524 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 506 | | 19.000 | 22.619 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 507 | | 19.000 | 27.143 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 2 | 508 | | 15.000 | 17.857 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 509 | | 18.000 | 21.429 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 510 | | 6.000 | 7.143 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 511 | | 19.000 | 22.619 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 512 | | 10.000 | 11.905 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 513 | | 21.000 | 25.000 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 2 | 514 | | 11.000 | 13.095 | 2 | 84.0% | |
| | mean | | ERR | 25.3651 | 30.2936 | | 83.4% | 0.0% |

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-24-2 -E.O.P.

Submittal Date
11-17-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/19

NAME: 95

(1)

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | | .012 | 25. | Standard ✓ | | .014 |
| 2. | 82 | | .007 | 26. | 125 | | .037 |
| 3. | 83 | | .024 | 27. | 126 | | .044 |
| 4. | 84 | | .023 | 28. | 127 | | .045 |
| 5. | 101 | | .011 | 29. | 128 | | .065 |
| 6. | 102 | | .019 | 30. | 129 | | .028 |
| 7. | 103 | | .011 | 31. | 130 | | .040 |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | 131 | | .017 |
| 9. | 104 | | .007 | 33. | | | |
| 10. | 7 | | .028 | 34. | | | |
| 11. | 105-1 | | .005 | 35. | 1 | | .036 |
| 12. | 105-2 | | .004 | 36. | 2 | | .016 |
| 13. | 106 | | .008 | 37. | 3 | | .009 |
| 14. | 107 | | .061 | 38. | 4 | | .011 |
| 15. | 108 | | .076 | 39. | 5 | | .014 |
| 16. | | | | 40. | 6 | | .011 |
| 17. | | | | 41. | 7 | | .010 |
| 18. | 109 | | .029 | 42. | Standard ✓ | | .014 |
| 19. | 110 | | .017 | 43. | 8 | | .009 |
| 20. | 111 | | .032 | 44. | 9 | | .010 |
| 21. | 121 | | .021 | 45. | 10 | | .019 |
| 22. | 122 | | .028 | 46. | 11 | | .023 |
| 23. | 123 | | .022 | 47. | 21 | | .040 |
| 24. | 124 | | .023 | 48. | | | |

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-24-2 - E.O.P.

Submittal Date
11-18-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/19

NAME: TS

(2)

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | | .040 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 23 | | .020 | 26. | 50 | | .018 |
| 3. | 24 | | .013 | 27. | 51 | | .061 |
| 4. | 25 | | .028 | 28. | 61 | | .016 |
| 5. | 26 | | .006 | 29. | 62 | | .010 |
| 6. | 27 | | .007 | 30. | 63 | | .006 |
| 7. | 28 | | .003 | 31. | 64 | | .037 |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | 65 | | .015 |
| 9. | 29 | | .005 | 33. | | | |
| 10. | 27 | | .025 | 34. | | | |
| 11. | 30-1 | | .012 | 35. | 66 | | .010 |
| 12. | 30-2 | | .011 | 36. | 67 | | .020 |
| 13. | 31 | | .015 | 37. | 68 | | .011 |
| 14. | 41 | | .020 | 38. | 69 | | .017 |
| 15. | 42 | | .015 | 39. | 70 | | .030 |
| 16. | | | | 40. | 71 | | .012 |
| 17. | | | | 41. | 85 | | .030 |
| 18. | 43 | | .027 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 44 | | .026 | 43. | 86 | | .008 |
| 20. | 45 | | .007 | 44. | 87 | | .010 |
| 21. | 46 | | .009 | 45. | 88 | | .095 |
| 22. | 47 | | .008 | 46. | 89 | | .025 |
| 23. | 48 | | .005 | 47. | 90 | | .028 |
| 24. | 49 | | .015 | 48. | | | |

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-24-2 - E.O.P.

Submittal Date
11-18-92

BLAST HOLE

Hot HaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 11/18

NAME: 95

| | SAMPLE | FIRE Au. | HaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | HaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | | .007 | 25. | Standard ✓ | | |
| 2. | 501 | | .081 | 26. | | | |
| 3. | 502 | | .025 | 27. | | | |
| 4. | 503 | | .013 | 28. | | | |
| 5. | 504 | | .008 | 29. | | | |
| 6. | 505 | | .008 | 30. | | | |
| 7. | 506 | | .019 | 31. | | | |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | | | |
| 9. | 507 | | .019 | 33. | | | |
| 10. | 〃 | | .025 | 34. | | | |
| 11. | 508-1 | | .015 | 35. | | | |
| 12. | 508-2 | | .014 | 36. | | | |
| 13. | 509 | | .018 | 37. | | | |
| 14. | 510 | | .006 | 38. | | | |
| 15. | 511 | | .019 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | 512 | | .010 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 513 | | .021 | 43. | | | |
| 20. | 514 | | .011 | 44. | | | |
| 21. | | | | 45. | | | |
| 22. | | | | 46. | | | |
| 23. | | | | 47. | | | |
| 24. | | | | 48. | | | |

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-24-2

Submittal Date
11-17-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/18

NAME: 95

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 142 | | .046 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 143 | | .034 | 26. | 181 | | .072 |
| 3. | 144 | | .026 | 27. | 182 | | .051 |
| 4. | 145 | | .030 | 28. | 183 | | .045 |
| 5. | 146 | | .024 | 29. | 184 | | .041 |
| 6. | 147 | | .090 | 30. | 185 | | .038 |
| 7. | 148 | | .059 | 31. | 186 | | .006 |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | 187 | | .052 |
| 9. | 149 | | .033 | 33. | | | |
| 10. | [illegible] | | .028 | 34. | | | |
| 11. | 150-1 | | .037 | 35. | 190 | | .043 |
| 12. | 150-2 | | .037 | 36. | 201 | | .042 |
| 13. | 151 | | .030 | 37. | 202 | | .009 |
| 14. | 162 | | .087 | 38. | 203 | | .017 |
| 15. | 163 | | .053 | 39. | 204 | | .023 |
| 16. | | | | 40. | 205 | | .021 |
| 17. | | | | 41. | 221 | | .008 |
| 18. | 164 | | .020 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 165 | | .022 | 43. | 222 | | .010 |
| 20. | 166 | | .019 | 44. | 223 | | .010 |
| 21. | 167 | | .042 | 45. | | | |
| 22. | 169 | | .068 | 46. | | | |
| 23. | 170 | | .034 | 47. | | | |
| 24. | 171 | | .014 | 48. | | | |

x

| | | | |
|---|---|---|---|
| 501 | 27136.87 | 44971.60 | 5280.1 |
| 1 | 27134.13 | 44978.87 | 5280.0 |
| 514 | 27257.27 | 45019.20 | 5279.7 |
| 11 | 27256.25 | 45026.69 | 5279.7 |
| 31 | 27250.65 | 45038.01 | 5279.8 |
| 51 | 27246.15 | 45050.31 | 5279.4 |
| 71 | 27241.62 | 45062.37 | 5278.9 |
| 91 | 27236.84 | 45075.09 | 5278.4 |
| 111 | 27230.48 | 45086.45 | 5278.7 |
| 131 | 27224.45 | 45097.86 | 5279.1 |
| 151 | 27220.95 | 45110.51 | 5279.1 |
| 171 | 27217.59 | 45122.55 | 5280.3 |
| ~~5115~~ | ~~26933.06~~ | ~~44863.39~~ | ~~5371.6~~ |
| 190 | 27213.10 | 45134.71 | 5280.3 |
| 189 | 27201.10 | 45130.10 | 5279.0 |
| 207 | 27196.62 | 45142.26 | 5278.5 |
| 206 | 27184.35 | 45138.12 | 5279.6 |
| 223 | 27180.39 | 45147.92 | 5280.2 |
| 222 | 27167.51 | 45144.83 | 5280.4 |
| 221 | 27156.89 | 45135.66 | 5280.8 |
| 203 | 27148.03 | 45124.59 | 5281.0 |
| 202 | 27136.38 | 45118.98 | 5281.4 |
| 201 | 27125.26 | 45110.27 | 5281.1 |
| 181 | 27104.22 | 45093.64 | 5281.0 |
| 161 | 27096.76 | 45075.86 | 5280.8 |
| 141 | 27101.48 | 45063.73 | 5281.0 |
| 121 | 27106.19 | 45051.72 | 5280.6 |
| 101 | 27110.84 | 45039.62 | 5280.5 |
| 81 | 27115.29 | 45027.36 | 5279.7 |
| 61 | 27119.97 | 45014.97 | 5279.4 |
| 41 | 27124.68 | 45002.77 | 5279.5 |
| 21 | 27129.52 | 44990.74 | 5279.8 |

501 - 514
1 - 11
21 - 31
41 - 51
61 - 71
81 - 91
101 - 111
121 - 131
141 - 151
161 - 171
181 - 189
203 - 206

DRE TYPE




S-24-2

S-24-2

PICK UP

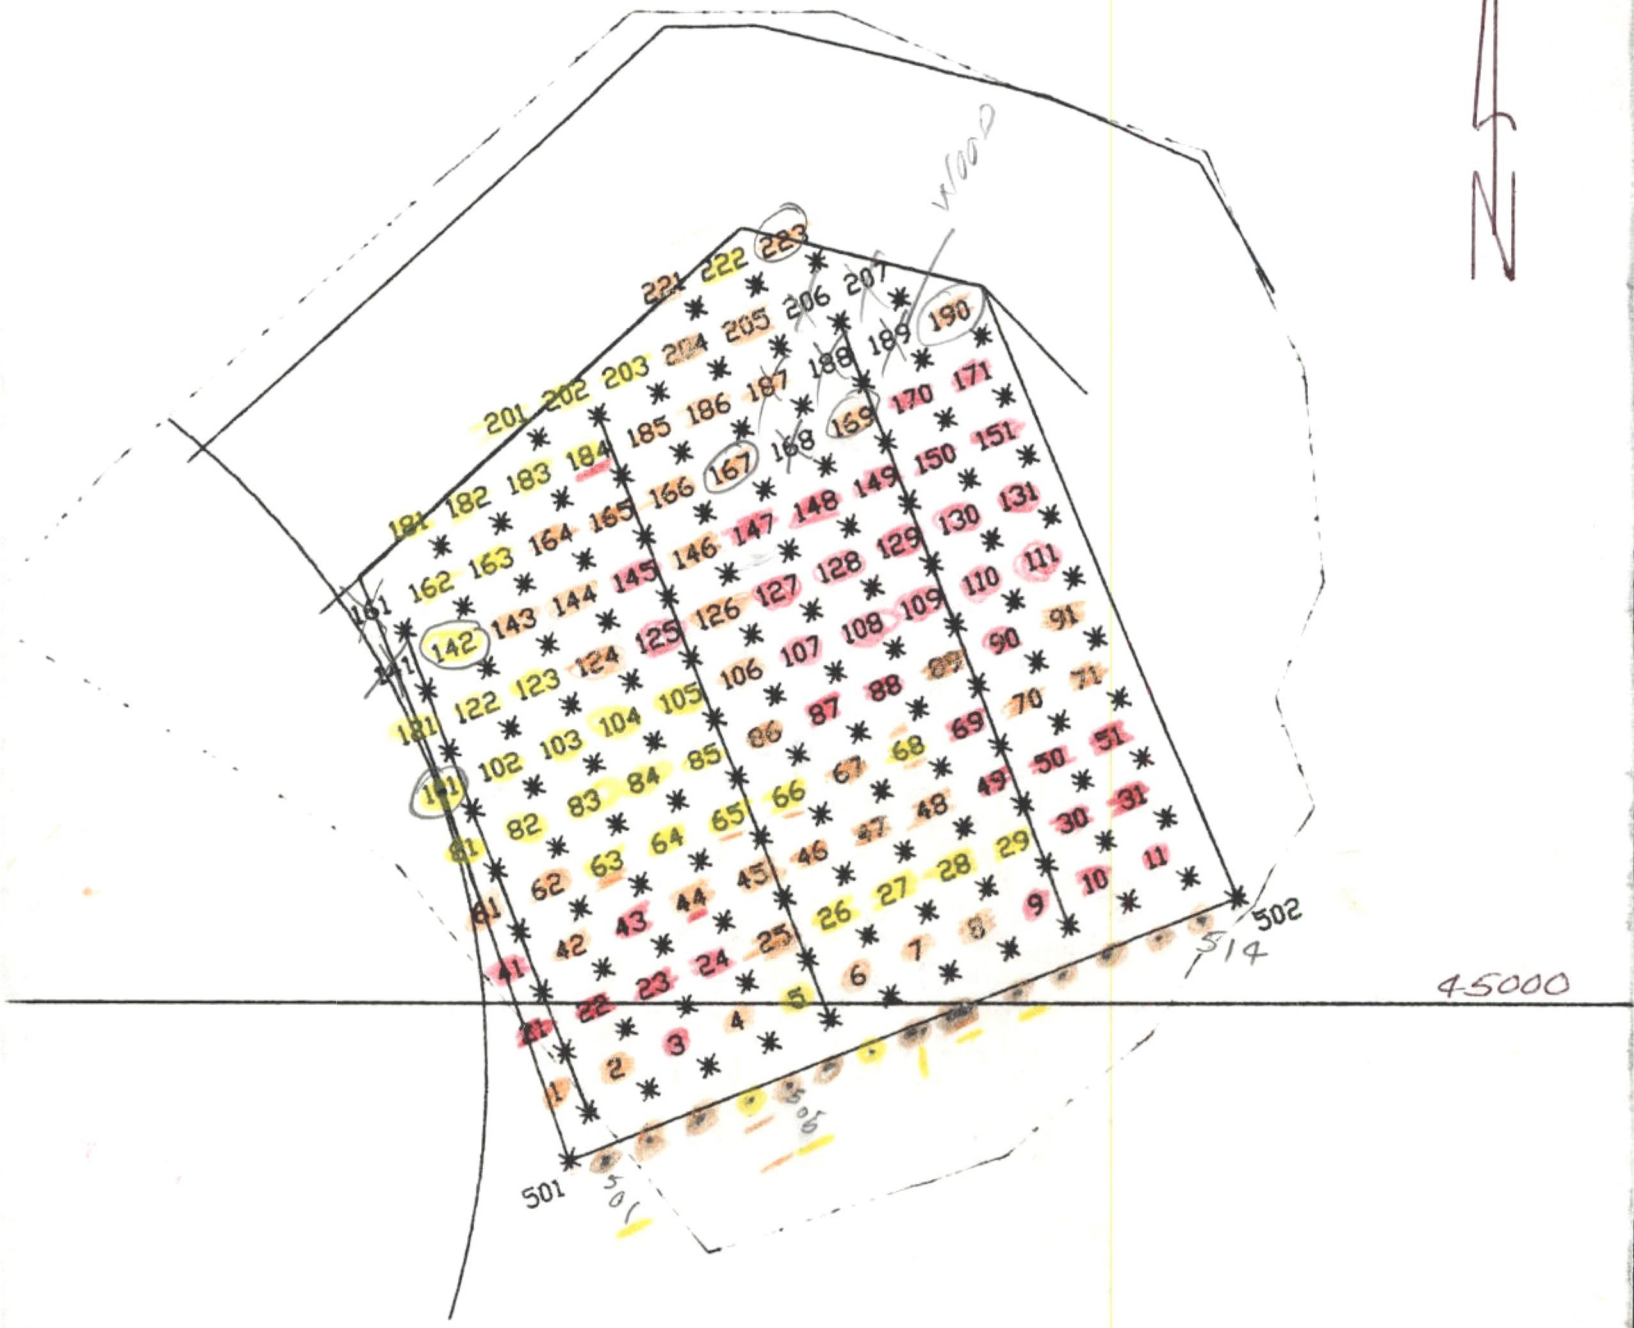


35 11-17-92 AM

26 11-17-92 PM

65 11-18-92 AM

S-24-3
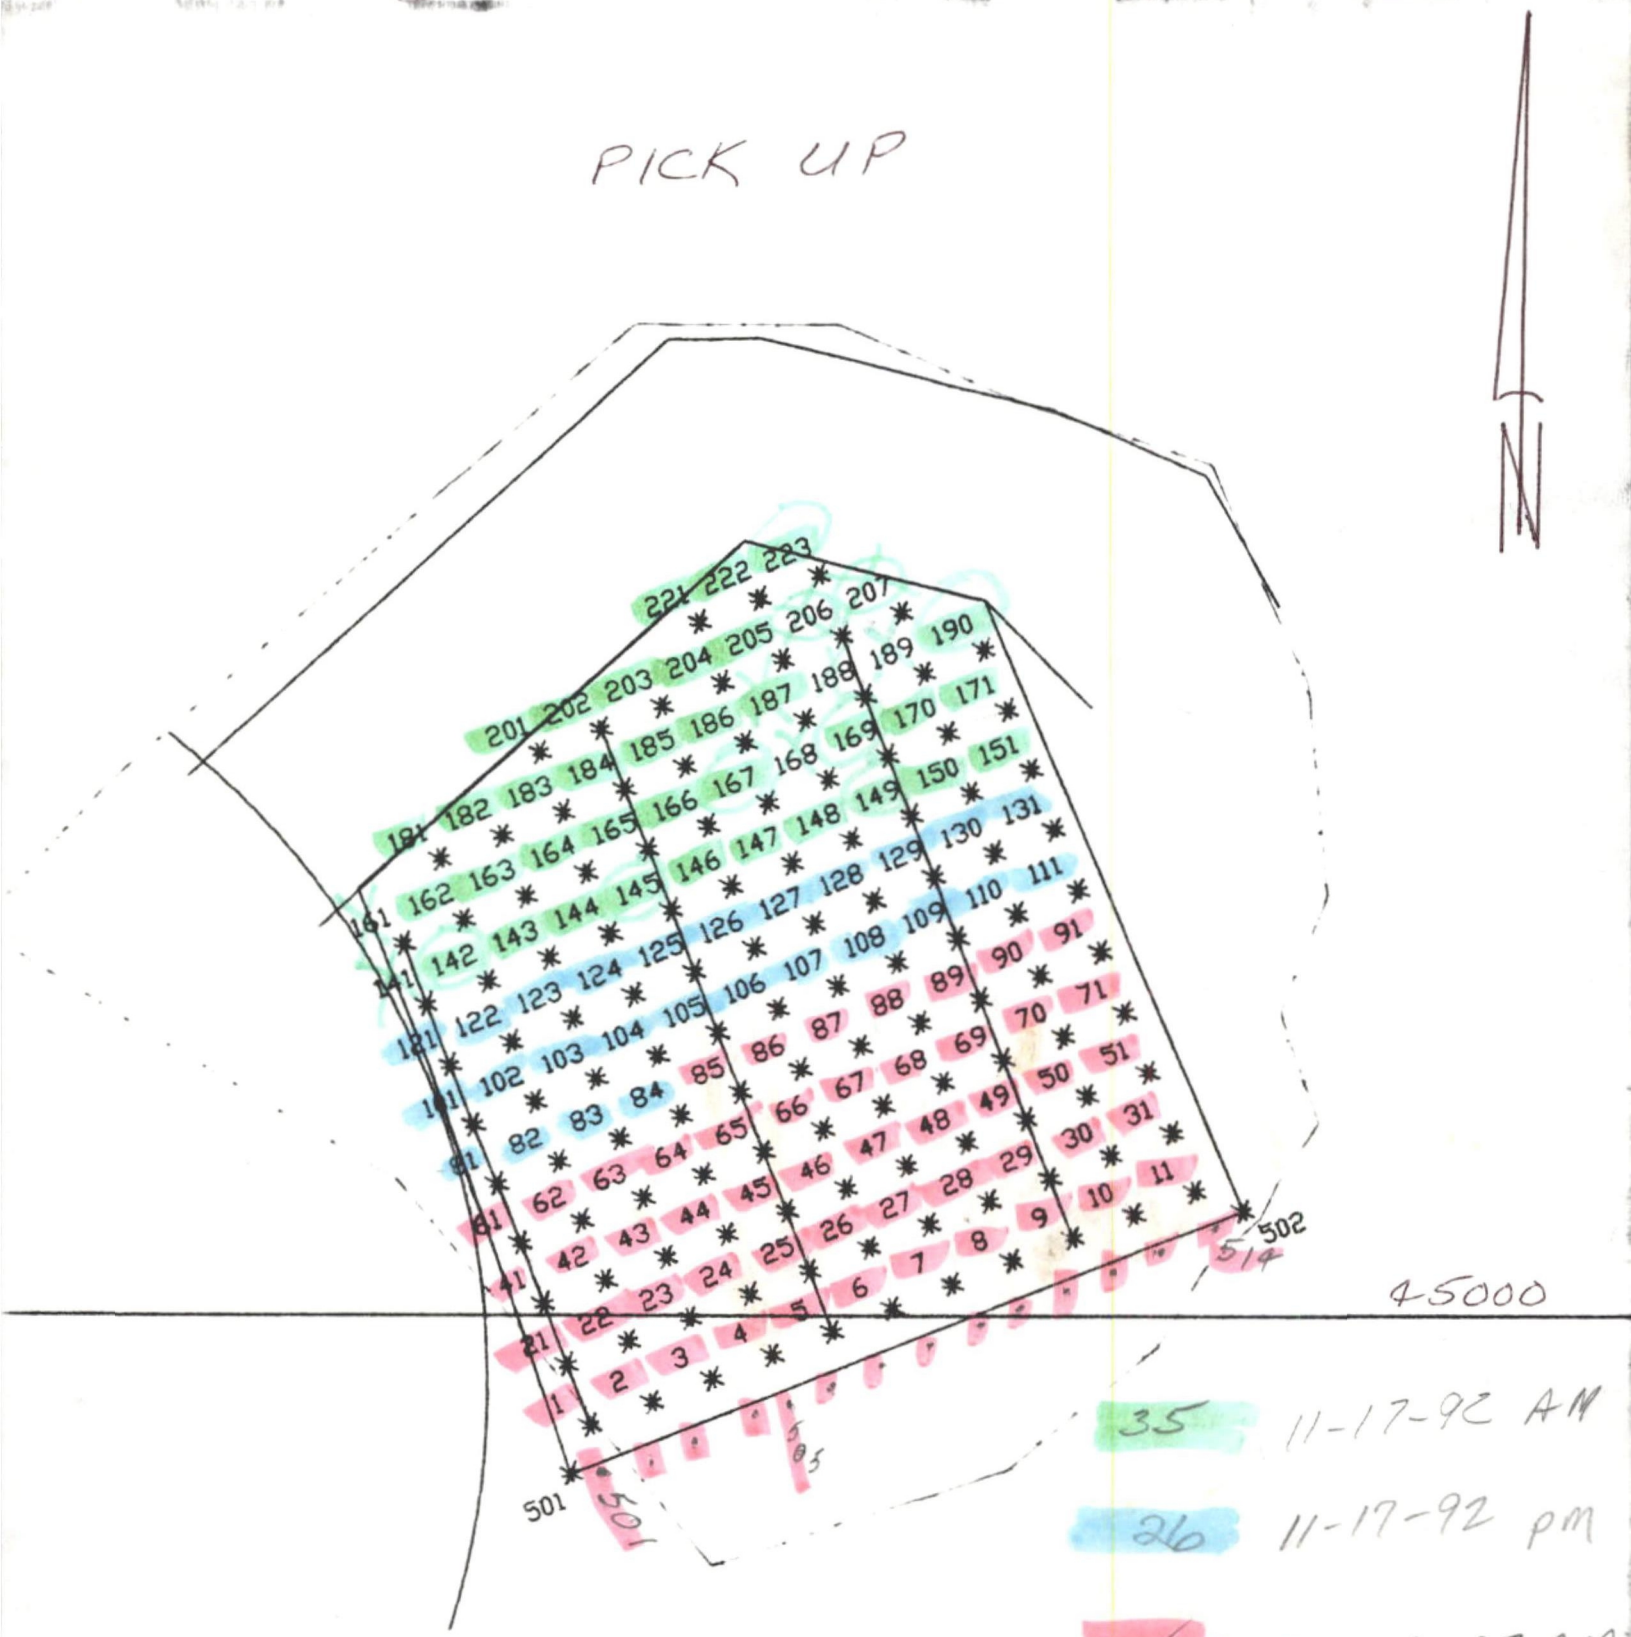
| bench no | shot no | bh no | fire au | aa au | fire equiv (aa/ratio) | ore type | ratio | actual ratio (aa/fire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | | | | | |
| 0 | 1243 | 0 | | | 0.000 | | 95.0% | |
| S24 | 3 | 1 | | 16.000 | 22.857 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 2 | | 20.000 | 28.571 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 3 | | 13.000 | 18.571 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 4 | | 7.000 | 10.000 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 5 | | 8.000 | 9.524 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 21 | | 28.000 | 40.000 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 22 | | 8.000 | 11.429 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 23 | | 39.000 | 46.429 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 24 | | 25.000 | 29.762 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 25 | | 22.000 | 26.190 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 43 | | 26.000 | 27.368 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 3 | 44 | | 33.000 | 34.737 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 3 | 45 | | 28.000 | 33.333 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 62 | | 23.000 | 27.381 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 63 | | 21.000 | 25.000 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 64 | | 22.000 | 23.158 | 3 | 95.0% | |
| S24 | 3 | 65 | | 25.000 | 29.762 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 81 | | 59.000 | 84.286 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 82 | | 43.000 | 61.429 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 83 | | 19.000 | 27.143 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 84 | | 31.000 | 36.905 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 85 | | 19.000 | 22.619 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 101 | | 55.000 | 78.571 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 102 | | 47.000 | 67.143 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 103 | | 24.000 | 34.286 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 104 | | 12.000 | 17.143 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 105 | | 7.000 | 10.000 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 501 | | 18.000 | 25.714 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 502 | | 18.000 | 25.714 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 503 | | 5.000 | 7.143 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 504 | | 11.000 | 15.714 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 505 | | 11.000 | 15.714 | 1 | 70.0% | |
| S24 | 3 | 506 | | 5.000 | 5.952 | 2 | 84.0% | |
| S24 | 3 | 507 | | 53.000 | 63.095 | 2 | 84.0% | |
| | mean | | ERR | 23.5588 | 30.6660 | | 77.1% | 0.0% |

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-24-3

Submittal Date
11-19-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/20

NAME: 95

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | | .025 | 25. | Standard ✓ | | |
| 2. | 25 | | .022 | 26. | | | |
| 3. | 44 | | .033 | 27. | | | |
| 4. | 45 | | .028 | 28. | | | |
| 5. | 64 | | .022 | 29. | | | |
| 6. | 65 | | .025 | 30. | | | |
| 7. | 84 | | .031 | 31. | | | |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | | | |
| 9. | 85 | | .019 | 33. | | | |
| 10. | -7 | | .026 | 34. | | | |
| 11. | 104-1 | | .011 | 35. | | | |
| 12. | 104-2 | | .013 | 36. | | | |
| 13. | 105 | | .007 | 37. | | | |
| 14. | 501 | | .018 | 38. | | | |
| 15. | 502 | | .018 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | 503 | | .005 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 504 | | .011 | 43. | | | |
| 20. | 505 | | .011 | 44. | | | |
| 21. | 506 | | .005 | 45. | | | |
| 22. | 507 | | .053 | 46. | | | |
| 23. | | | | 47. | | | |
| 24. | | | | 48. | | | |

x

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-24-3 -E.D.P

Submittal Date
11-20-92

BLAST HOLE

Hot HaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/23

NAME: 93

| | SAMPLE | FIRE Au. | HaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | HaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | | .016 | 25. | Standard ✓ | | |
| 2. | 2 | | .020 | 26. | | | |
| 3. | 3 | | .013 | 27. | | | |
| 4. | 4 | | .007 | 28. | | | |
| 5. | 5 | | .008 | 29. | | | |
| 6. | 21 | | .028 | 30. | | | |
| 7. | 22 | | .008 | 31. | | | |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | | | |
| 9. | 23 | | .039 | 33. | | | |
| 10. | 47 | | .027 | 34. | | | |
| 11. | 43-1 | | .027 | 35. | | | |
| 12. | 43-2 | | .024 | 36. | | | |
| 13. | 62 | | .023 | 37. | | | |
| 14. | 63 | | .021 | 38. | | | |
| 15. | 81 | | .059 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | 82 | | .043 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 83 | | .019 | 43. | | | |
| 20. | 101 | | .055 | 44. | | | |
| 21. | 102 | | .047 | 45. | | | |
| 22. | 103 | | .024 | 46. | | | |
| 23. | | | | 47. | | | |
| 24. | | | | 48. | | | |